




*Give life to your project*

**STD 30, STD 40, STD 50**



## STD 30, STD 40, STD 50

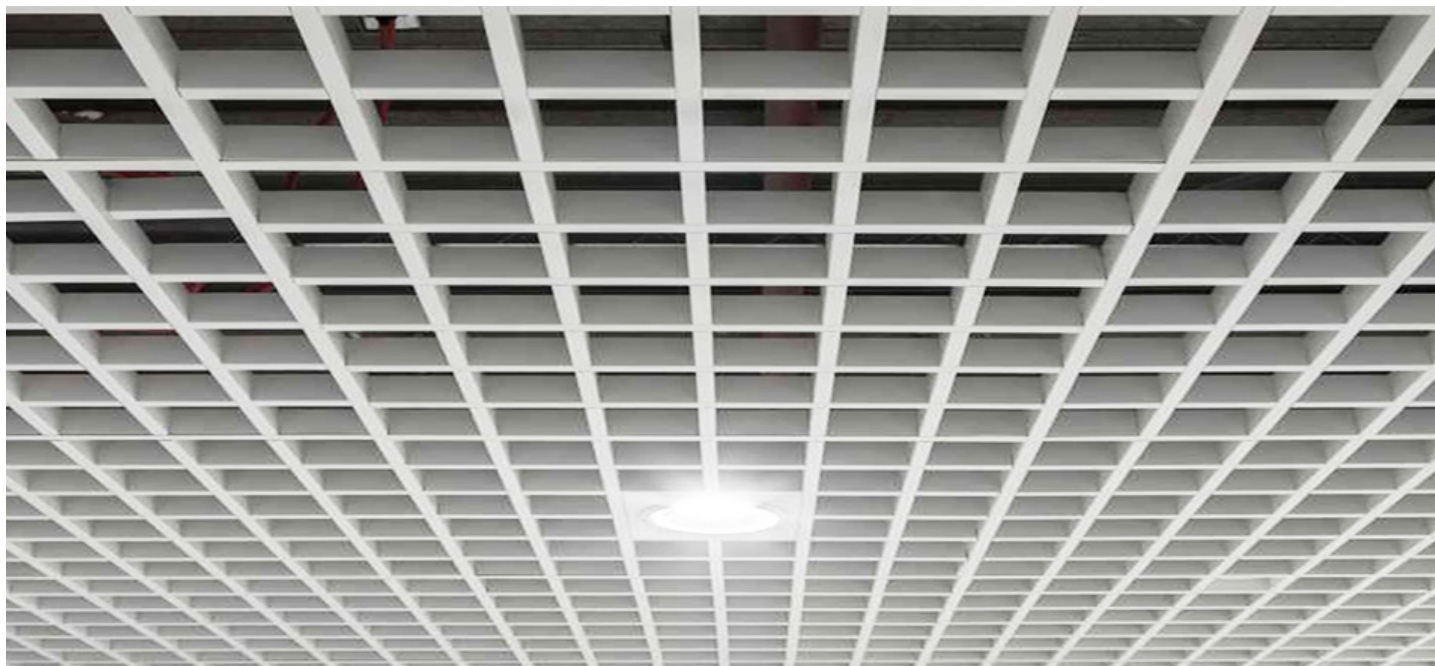

### Descrizione

I grigliati STD 30, STD 40 e STD 50 sono controsoffitti caratterizzati da celle quadrate o rettangolari. Il loro effetto è altamente decorativo e definisce un raffinato senso di leggerezza dato dal sottile spessore dei suoi componenti.

La modularità del sistema consente la realizzazione di controsoffitti caratterizzati da un pattern ben definito. La struttura è composta da profili portanti ed intermedi con la medesima sezione e materiale degli elementi che compongono i moduli.

Tale uniformità è particolarmente apprezzabile quando installato su grandi superfici.



I modelli STD si prestano a diverse installazioni, quali: mascheramento di sistemi di aerazione, schermatura di apparecchi illuminanti, ciellini per ascensori, installazioni verticali e decorative.

### Dati principali


<b>Modulo Pannello</b>	-Mod. STD30, STD40, ST50: 595 x 595 mm			
	25 x 25	mm	86 x 86	mm
	30 x 30	mm	100 x 100	mm
	37.5 x 37.5	mm	120 x 120	mm
	50 x 50	mm	150 x 150	mm
	60 x 60	mm	200 x 200	mm
<b>Maglie</b>	75 x 75	mm		
<b>Materiale e Colore</b>	-Alluminio preverniciato: RAL 9003, 9006 (custom RAL su richiesta)			
<b>Assorbimento Acustico</b>	Tessuto non tessuto nero			

STD 30, STD 40, STD 50


Sezioni

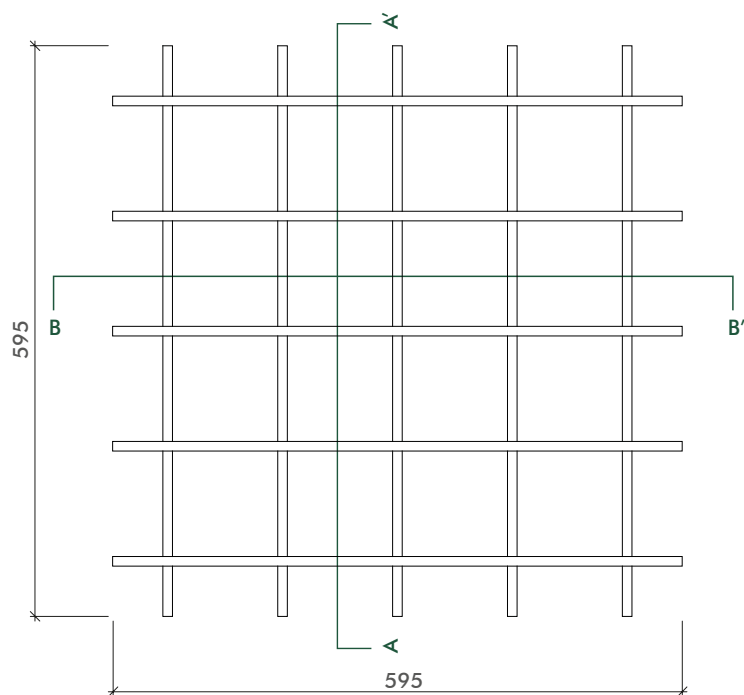

STD 30



STD 40




STD 50


sezione ELEMENTI EM ed EF  
sezione PORTANTE  
sezione TRAVERSINI

\*Fornito a listelli sciolti;  
(a richiesta potranno essere  
forniti i moduli preassemblati)


Sezione A - A'

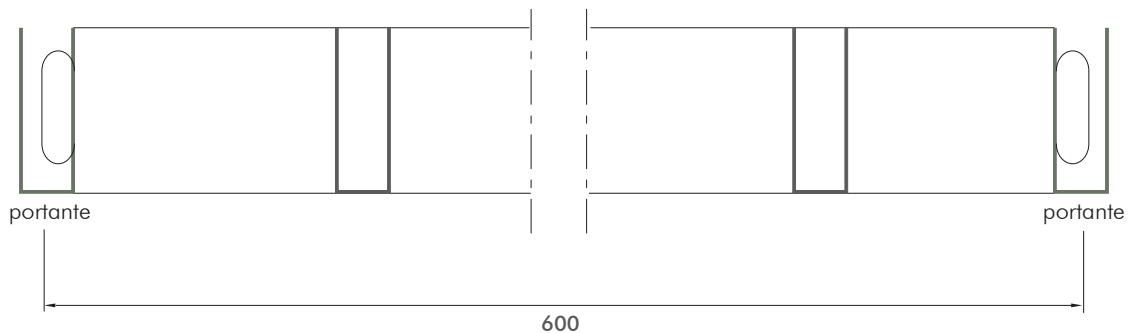


Sezione B - B'

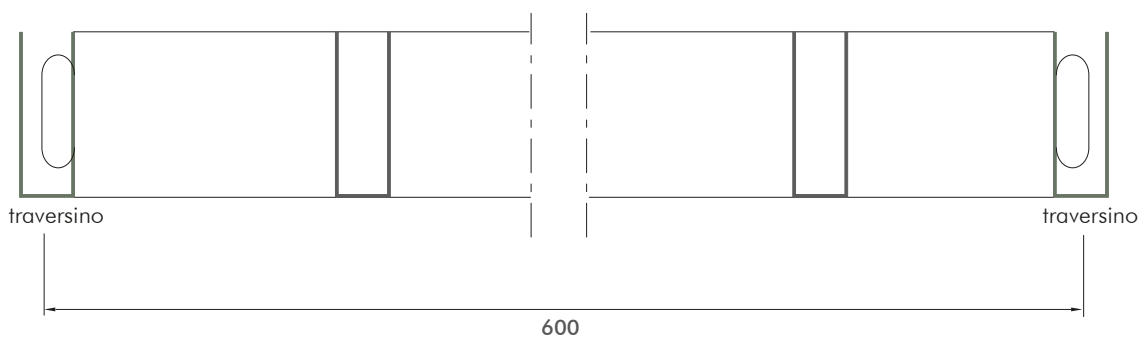


## Finiture Perimetrali

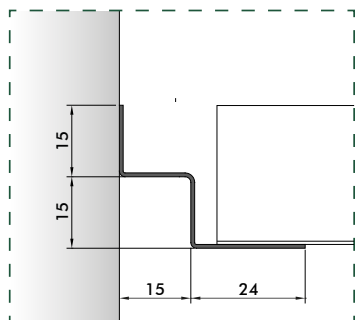


P11\_L 3000 mm

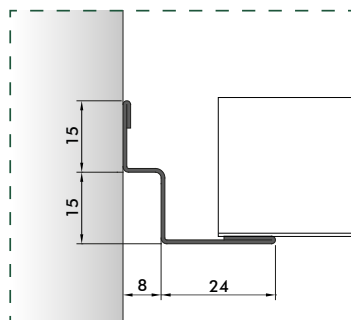


P11/A\_L 3050 mm

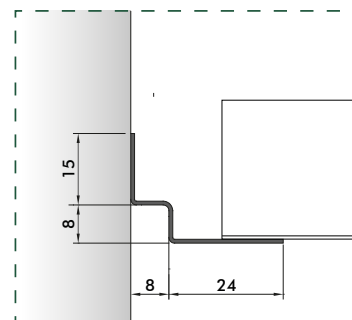

P12\_L 3000 mm

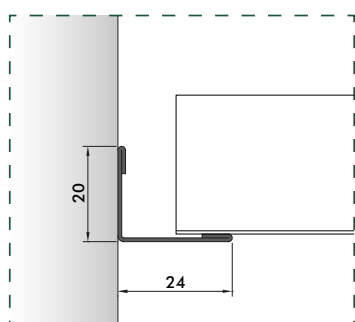

P2\_L 3000 mm

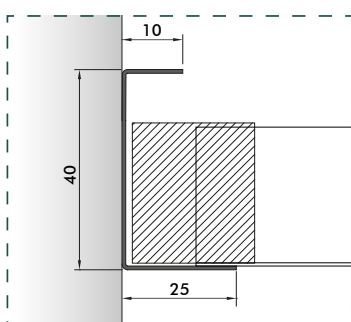

P4\*\_L 3000 mm

Ogni profilo può essere realizzato in Acciaio preverniciato, Acciaio postverniciato e Alluminio preverniciato.

Inoltre è possibile realizzare profili perimetrali con sezione su misura in base alle richieste del cliente.

\* si consiglia montaggio con polistirolo di irrigidimento. Polistirolo da richiedere in fase d'ordine.

## Prestazioni e dati tecnici



Contenuto riciclato (%)\*



Classe di reazione al fuoco\*\*



%RH

≤30	A1	95
≤30	A1	95
≤30	A1	95
≤30	A1	95
≤30	A1	95
≤30	A1	95
≤30	A1	95

\* si ricorda che tutti i prodotti in alluminio e acciaio sono riciclabili al 100%.

\*\* Uso previsto del prodotto conformemente a EN13964:2014/A1:2006:

Componenti di membrane di controsoffitti per impiego interno in edifici.

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: SISTEMA 3.

\*\*\* per ogni altra informazione tecnica vi invitiamo a rivolgervi ai nostri uffici tecnico e commerciale.

## Indicazioni Generali

### Standard Tecnici

Tutti i prodotti Profilsystem sono marcati CE in accordo con la normativa EN 13964. Inoltre sono accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) come previsto dal regolamento europeo 305/11 in materia di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione. Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi come piscine, stabilimenti industriali con esalazioni chimiche e/o corrosive verificare il materiale e il trattamento superficiale più idoneo con l'ufficio tecnico o commerciale di Profilsystem Desio S.R.L.

### Stoccaggio

Tutti i prodotti vengono accuratamente imballati e riposti su appositi bancali e assicurate mediante cellofanatura e reggiatura, se necessario anche con angolari in cartone, pluriball e polistirolo per diminuire al minimo i rischi durante il trasporto. È sempre consigliato maneggiare tutti gli imballi con la massima cura, evitando urti e manipolazioni che possano danneggiare il contenuto. Il materiale imballato fino al momento del ritiro viene conservato in luoghi chiusi, asciutti e puliti. Non esporre a fonti di calore e non lasciare al sole i prodotti pellicolati.

### Installazione

I controsoffitti vengono installati manualmente dal posatore a seconda della tipologia e del modello scelto. Il materiale dovrà essere conservato in luogo coperto e asciutto e si consiglia di liberarlo dagli imballi solo al momento dell'installazione. Non appoggiare a terra e non lasciare i prodotti in cantiere senza l'imballo originale rilasciato al momento della consegna. Evitare che i prodotti vengano a contatto con acqua, solventi, sgrassanti e liquidi aggressivi.

### Pulizia e Manutenzione

I controsoffitti metallici data la facilità di lavaggio e pulizia presentano benefici anche a livello di igiene. Per eliminare residui di polvere, macchie o aloni pur essendo semplice la pulizia deve essere eseguita accuratamente con un panno pulito ed asciutto o con detergenti neutri non abrasivi e disinfettanti non aggressivi.

**ITALIA****Sede operativa & showroom**

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy  
tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733  
[www.profilsystem.com](http://www.profilsystem.com)

**DUBAI****Ufficio commerciale & showroom**

TOP 27 CONSULTING JLT  
Office 3205 - JBC2  
Cluster V - JLT  
Dubai - United Arab Emirates  
[middleeast@profilsystem.com](mailto:middleeast@profilsystem.com)

**CHILE****Ufficio commerciale & showroom**

COMERCIAL E.V.A. Limitada  
Avenida La Dehesa 1844  
Ufficio 714  
Lo Barnechea, Santiago de Chile  
tel: +59 9 51599037  
[info@nenzi.cl](mailto:info@nenzi.cl)

**SPAGNA****Ufficio commerciale & showroom**

PROFILSYSTEM EPC  
Techos de Aluminio  
C/ Lluís Companys, 52  
08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona  
tel: +34 666 431 921  
[info@profilsystem.es](mailto:info@profilsystem.es)

**I nostri uffici sono a vostra disposizione****UFFICIO COMMERCIALE  
ITALIA:**

Elis Zappino  
[elis@profilsystem.com](mailto:elis@profilsystem.com)  
Skype ID elis.zappino

Dott. Riccardo Ghezzi  
[riccardo@profilsystem.com](mailto:riccardo@profilsystem.com)  
Skype ID ghezziriccardo

**UFFICIO COMMERCIALE  
ESTERO:**

Dott. Alexa Maj  
[export@profilsystem.com](mailto:export@profilsystem.com)  
Skype ID Alexa Maj

**UFFICIO TECNICO:**

Arch. Manuela De Cristofaro  
[tecnico@profilsystem.com](mailto:tecnico@profilsystem.com)  
Skype ID Manuela De Cristofaro

**UFFICIO SPEDIZIONI:**

Chiara Talon  
[chiara.talon@profilsystem.com](mailto:chiara.talon@profilsystem.com)  
Skype ID talon.chiara