PROFILSYSTEM®

Give life to your project

Drop & Slide Open Space

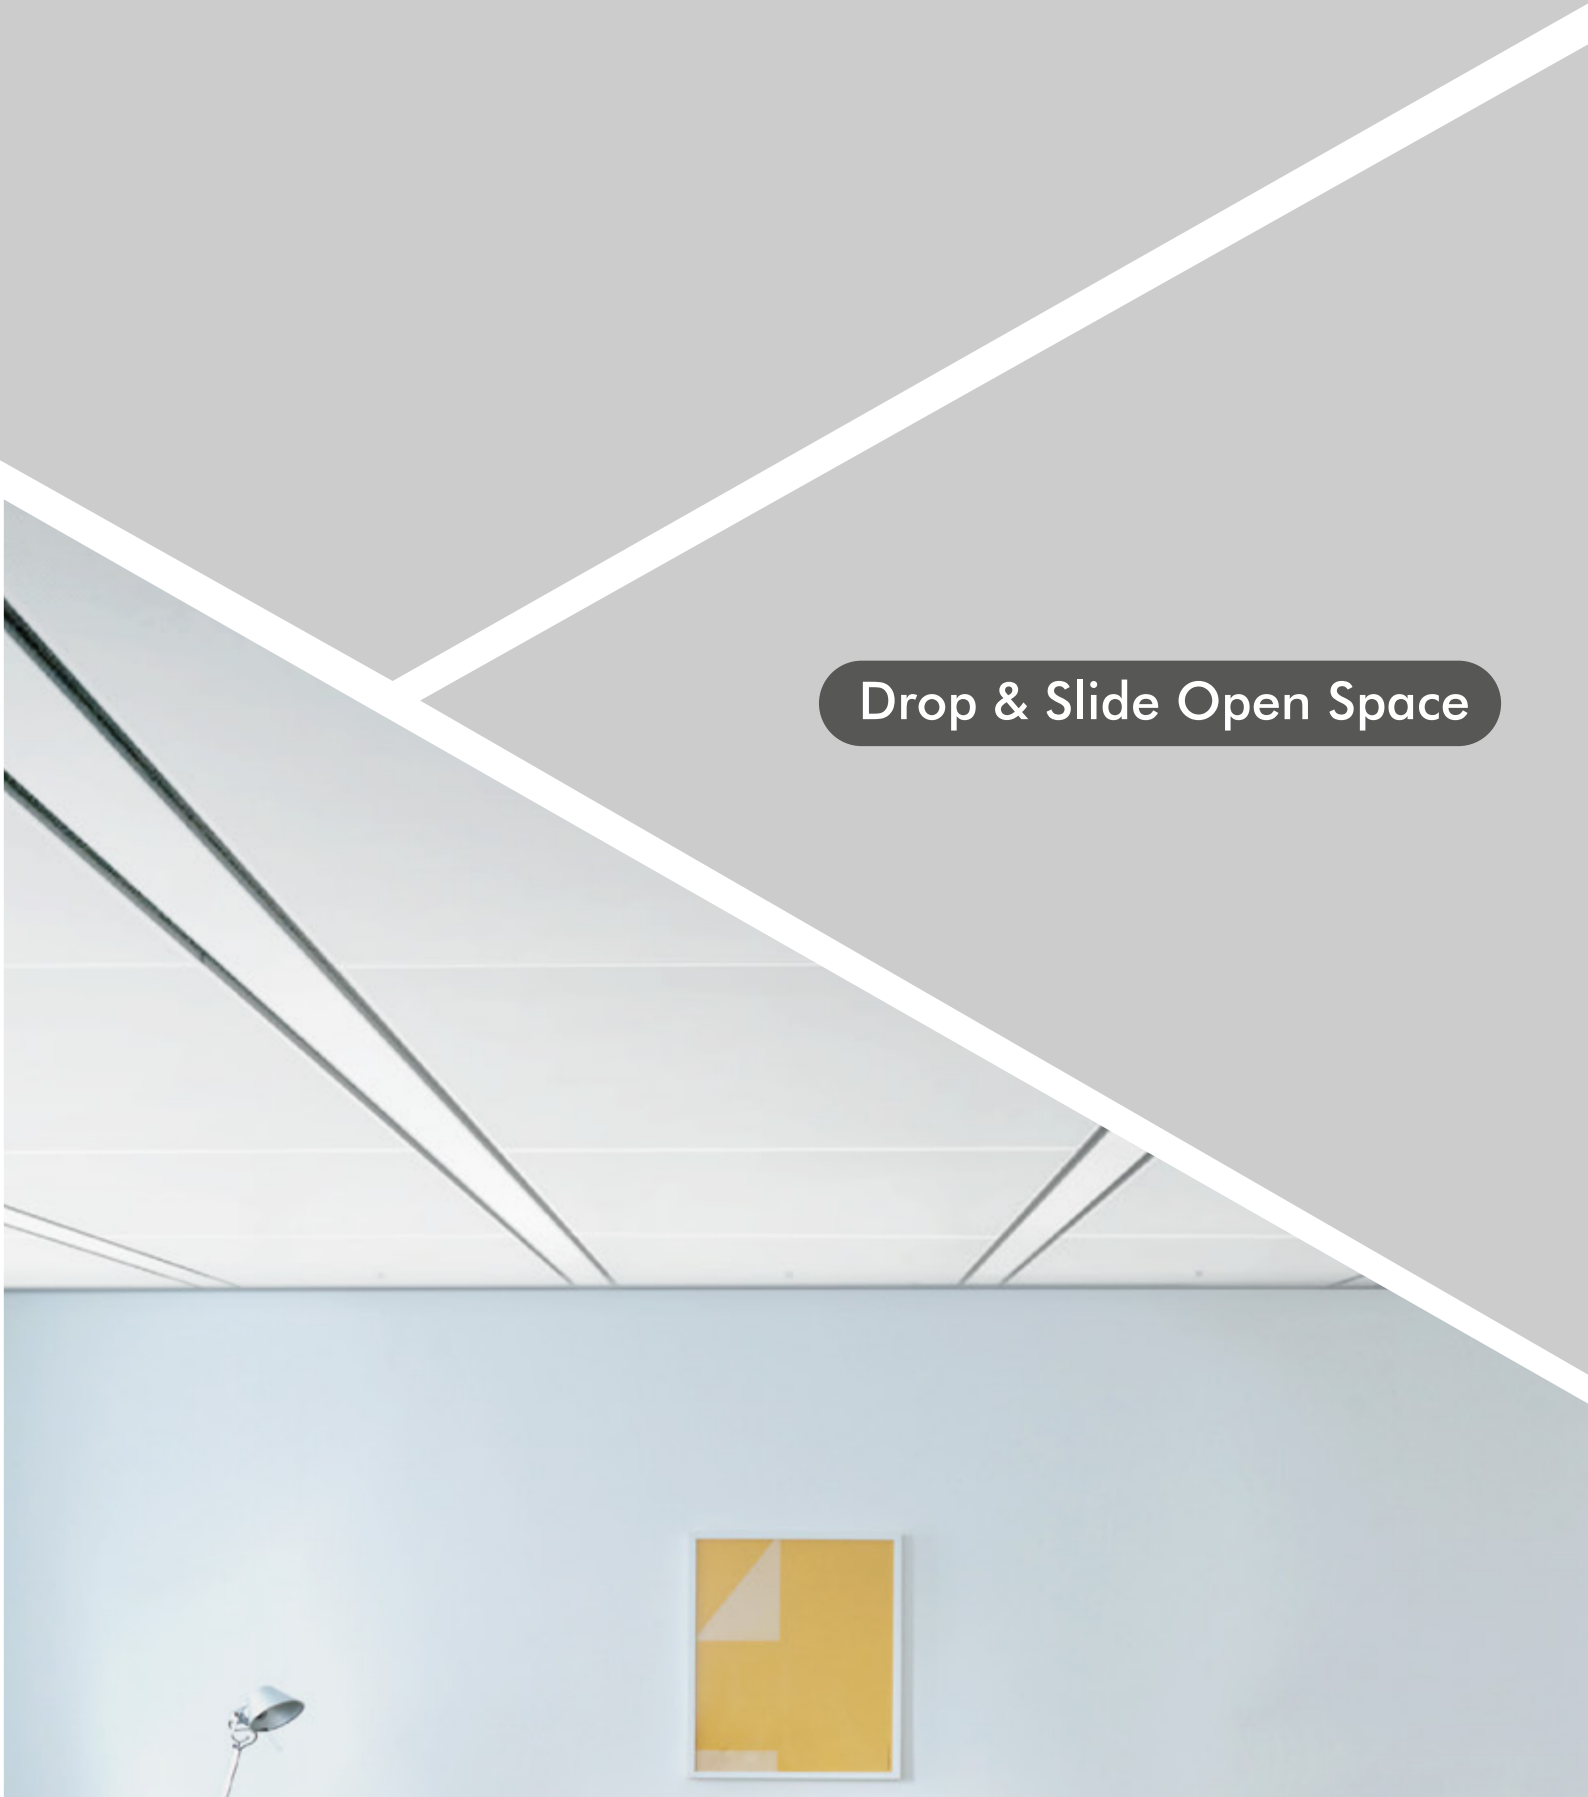

Drop & Slide Open Space

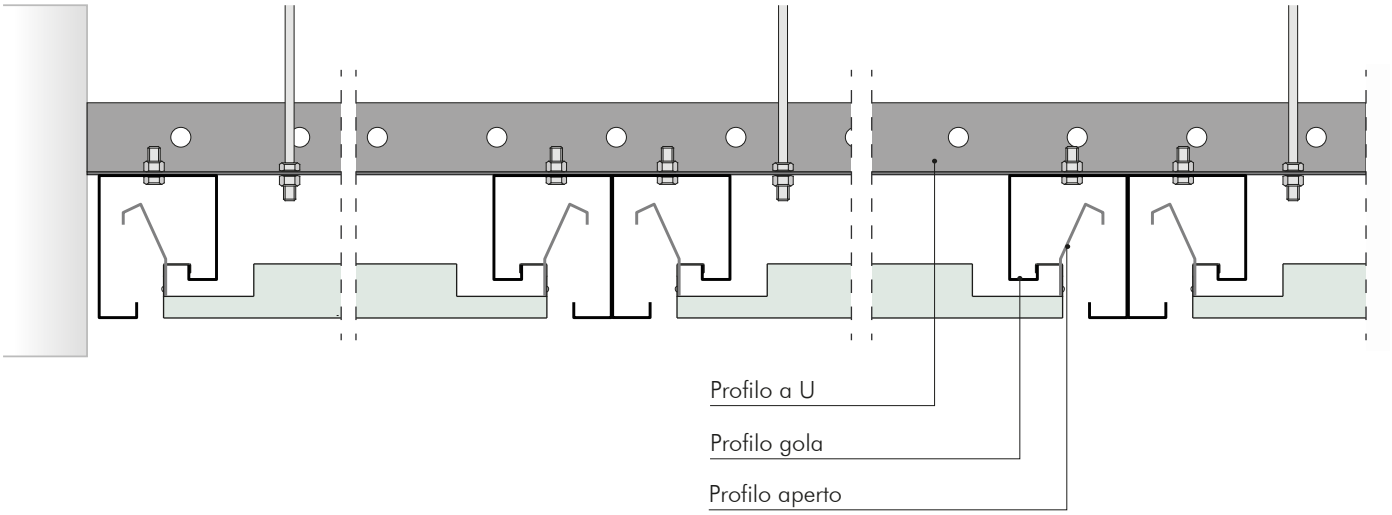

Descrizione

Drop & Slide è un sistema dedicato in maniera specifica agli open space in cui è richiesta una frequente e pratica ispezione.

Il pannello ha una particolare sezione che consente una facile rimozione, permettendo inoltre lo scorrimento al di sotto degli altri pannelli, con conseguente appendimento sulla relativa struttura laterale.

Dati Principali

Dimensioni	-Drop & Slide: custom
Materiale e Colore	-Acciaio preverniciato: RAL 9010, 9003, 9006 -Acciaio post verniciato: RAL 9010, 9003, 9006 -Alluminio preverniciato: RAL 9003, 9006 (custom RAL su richiesta)
Assorbimento Acustico	Tessuto non tessuto nero

Pannello

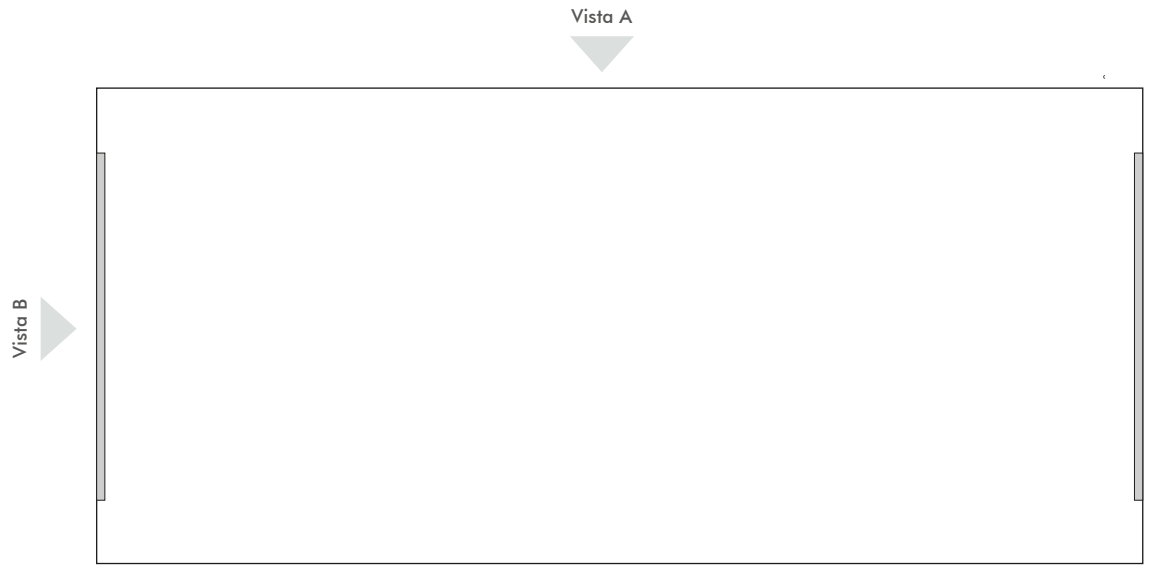

Vista A

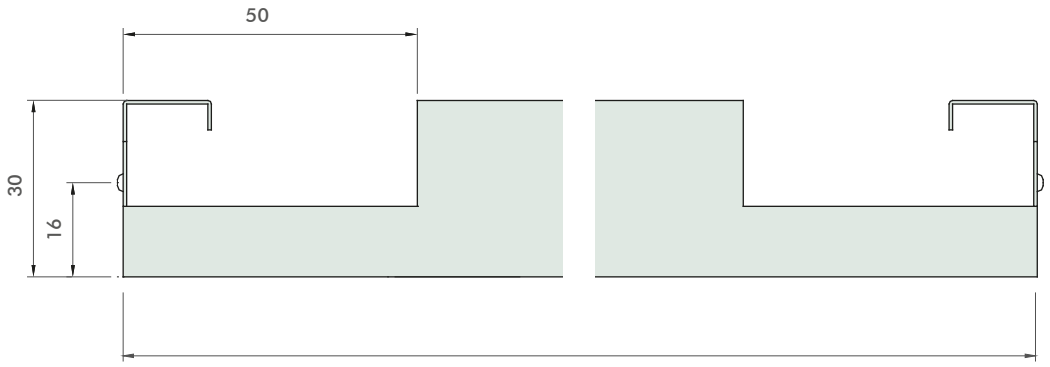

min 600 mm - MAX 3000 mm

Vista B

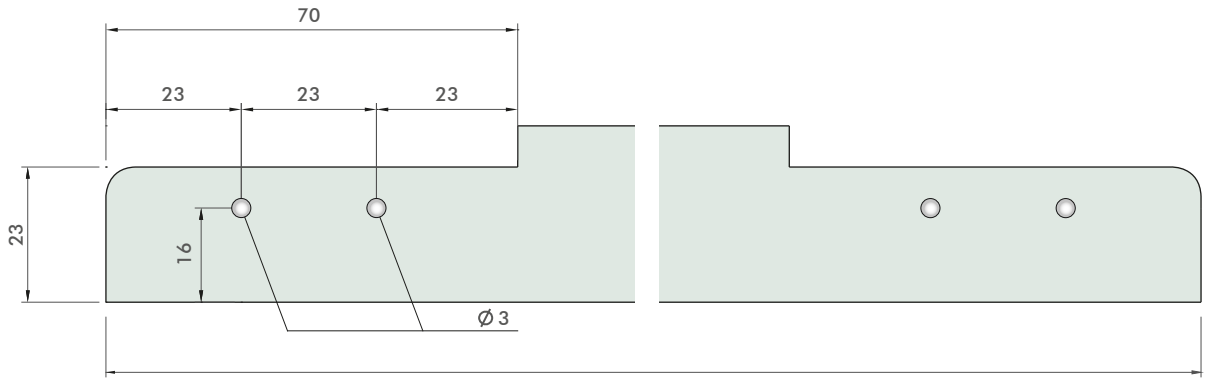

min 300 mm - MAX 600 mm

Dimensioni e fattibilità da verificarsi con l'ufficio tecnico e commerciale
Tutte le dimensioni sono nominali ed espresse in mm
Tutte le specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale - +39 0362 625652 - info@profilsystem.com

Prestazioni e dati tecnici

Tipo di foratura	α_w*	Classe**	Contenuto riciclato (%)***	Classe di reazione al fuoco****	%RH
Panello liscio	0,10	NC	≤30	A1	95
R0701	0,55	D	≤30	A1	95
R1511	0,70	C	≤30	A1	95
R211	0,70	C	≤30	A1	95
R2516	0,75	C	≤30	A1	95
D1522	0,75	C	≤30	A1	95
D222	0,70	C	≤30	A1	95
Acustic R1511	1,00	A	≤30	A1	95
Acustic D1522	1,00	A	≤30	A1	95

* incluso tessuto non tessuto (TNT nero) certificato e applicato a caldo.
** in accordo con la norma EN ISO 11654
*** si ricorda che tutti i prodotti in alluminio e acciaio sono riciclabili al 100%.
**** Uso previsto del prodotto conformemente a EN13964:2014/A1:2006: Componenenti di membrane di controsoffitti per impiego interno in edifici. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: SISTEMA 3.
***** per ogni altra informazione tecnica vi invitiamo a rivolgervi ai nostri uffici tecnico e commerciale.

Drop & Slide Open Space _ Chiuso

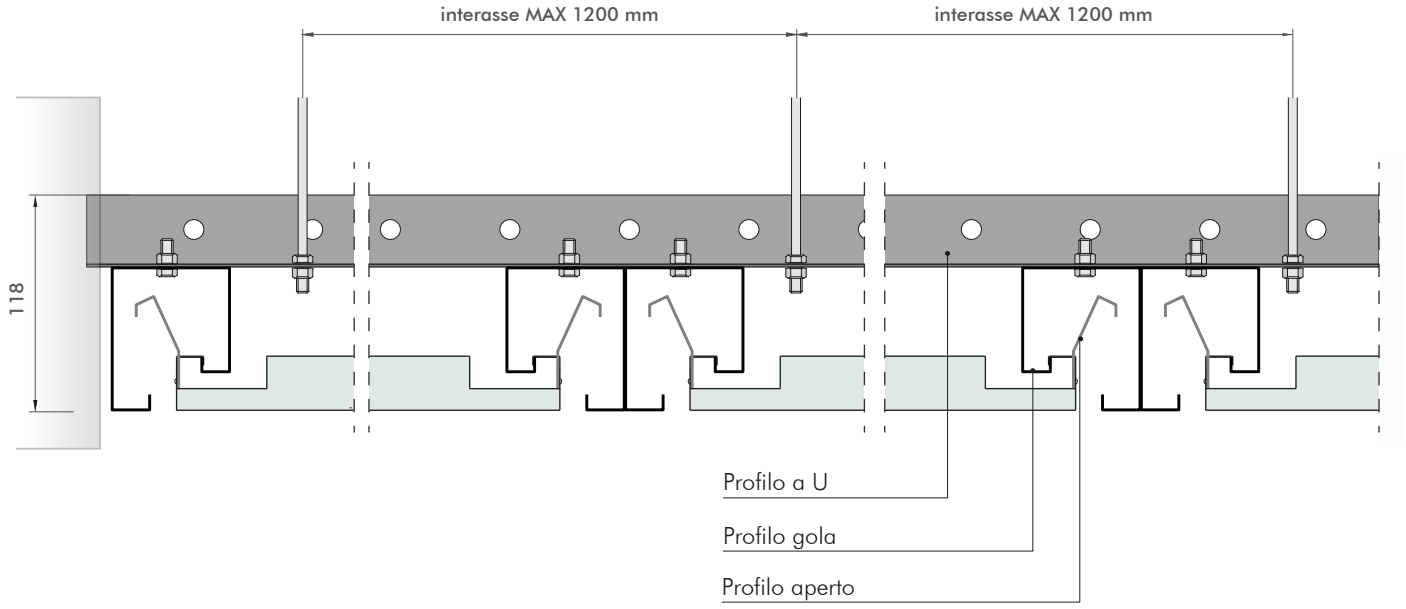

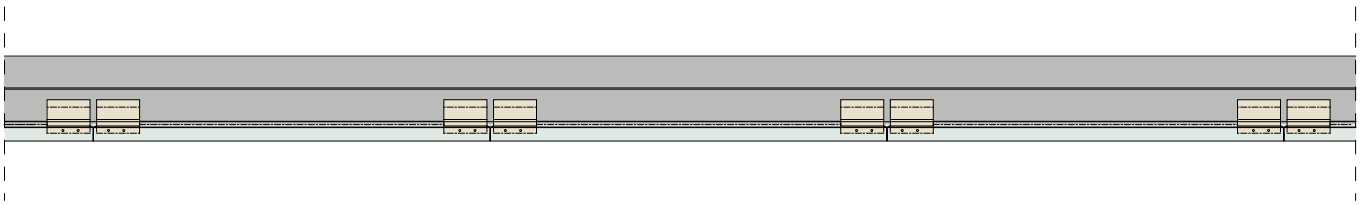

Drop & Slide Open Space _ Aperto

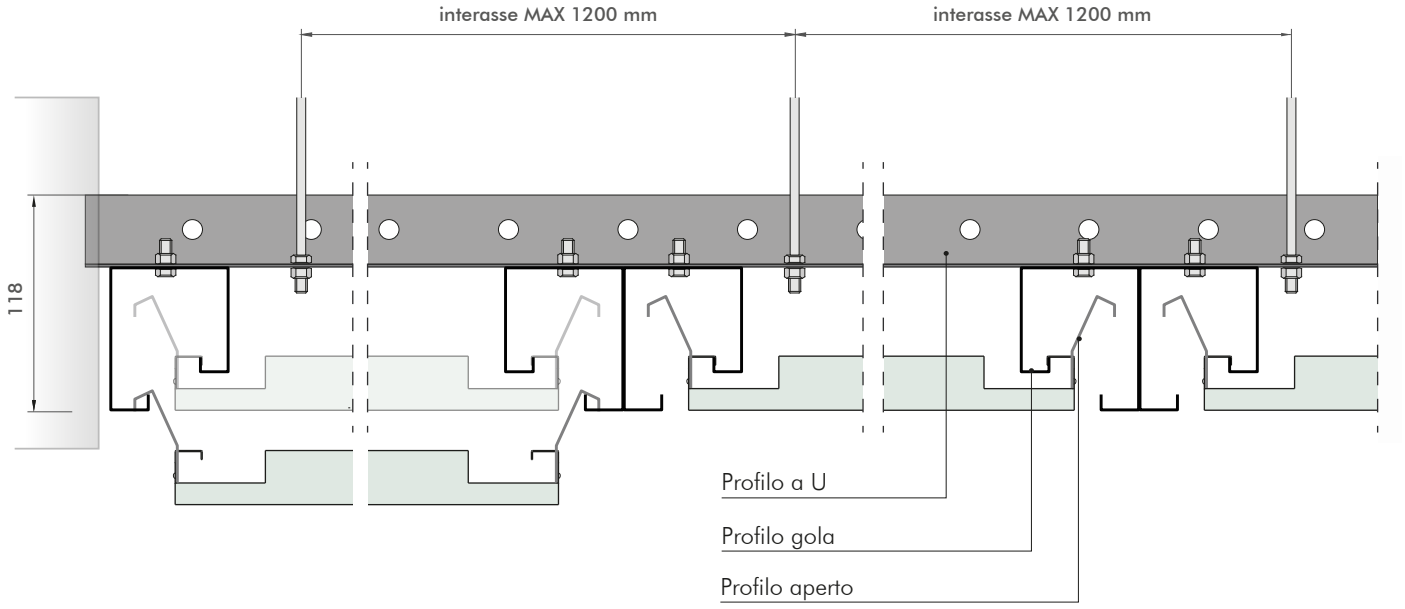

posizione 2 : APERTO (abbassato)

posizione 2 : APERTO (scorrimento)

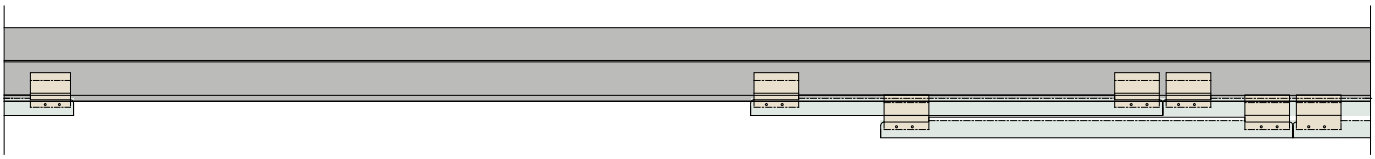

Opzioni di foratura

Regolari

R0701



αw 0.55 - *EXTRA MICRO PERFORATION*
Diametro: 0.7 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 5x5 mm
Superficie forata: 1.5% approx.

R1511



αw 0.70 - *MICRO PERFORATION*
Diametro: 1.5 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 4x4 mm
Superficie forata: 11% approx.

R1610



Diametro: 1.6 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 4.46x4.46 mm
Superficie forata: 10% approx.

R211



αw 0.70
Diametro: 2 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 5x5 mm
Superficie forata: 11% approx.

R2516



αw 0.75
Diametro: 2.5 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 5.5x5.5 mm
Superficie forata: 16% approx.

R308



Diametro: 3 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 9x9 mm
Superficie forata: 8% approx.

R4530



Diametro: 4.5mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 7.27x7.27 mm
Superficie forata: 30% approx.

Diagonali

D1522



αw 0.75 - *MICRO PERFORATION*
Diametro: 1.5 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Interasse: 4x4 mm
Superficie forata: 22% approx.

D220



Diametro: 2 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Interasse: 5.655x5.655 mm
Superficie forata: 20% approx.

D222



αw 0.70
Diametro: 2 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Interasse: 5x5 mm
Superficie forata: 22% approx.

D316



Diametro: 3 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Interasse: 9x9 mm
Superficie forata: 16% approx.

D1620



Diametro: 1.6 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Interasse: 4.46x4.46 mm
Superficie forata: 20% approx.

Opzioni di foratura

Quadre

Q540



Foro: 5x5 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 8x8 mm
Superficie forata: 40% approx.

Q1045



Foro: 10x10 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 14x14 mm
Superficie forata: 45% approx.

Q1020



Foro: 10x10 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 20x20 mm
Superficie forata: 20% approx.

Q509



Foro: 5x5 mm
Area forata: regolare, centrale, totale
Interasse: 16.7x16.7 mm
Superficie forata: 9% approx.

Esagonali

E2530



Diametro: 2.5 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Interasse: 4.3x7.5 mm
Superficie forata: 30% approx.

E332



Diametro: 3 mm
Area forata: diagonale, centrale, totale
Inter-axes: 5x8.7 mm
Superficie forata: 32% approx.

04/5,5x5,5

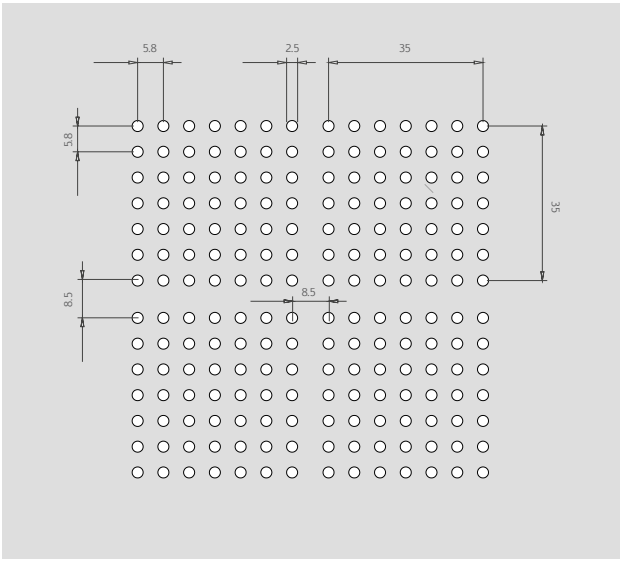

Diametro: 2.5 mm
Area forata: regulare 35x35 mm
Interasse: 8.5 mm
Superficie forata: 15% approx.

Indicazioni Generali

Standard Tecnici

Tutti i prodotti Profilsystem sono marcati CE in accordo con la normativa EN 13964.
Inoltre sono accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) come previsto dal regolamento europeo 305/11 in materia di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione.
Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi come piscine, stabilimenti industriali con esalazioni chimiche e/o corrosive verificare il materiale e il trattamento superficiale più idoneo con l'ufficio tecnico o commerciale di Profilsystem Desio S.R.L.

Stoccaggio

Tutti i prodotti vengono accuratamente imballati e riposti su appositi bancali e assicurate mediante cellofanatura e reggiatura, se necessario anche con angolari in cartone, pluriball e polistirolo per diminuire al minimo i rischi durante il trasporto. É sempre consigliato maneggiare tutti gli imballi con la massima cura, evitando urti e manipolazioni che possano danneggiare il contenuto.
Il materiale imballato fino al momento del ritiro viene conservato in luoghi chiusi, asciutti e puliti.
Non esporre a fonti di calore e non lasciare al sole i prodotti pellicolati.

Installazione

I controsoffitti vengono installati manualmente dal posatore a seconda della tipologia e del modello scelto. Il materiale dovrà essere conservato in luogo coperto e asciutto e si consiglia di liberarlo dagli imballi solo al momento dell'installazione. Non appoggiare a terra e non lasciare i prodotti in cantiere senza l'imballo originale rilasciato al momento della consegna.
Evitare che i prodotti vengano a contatto con acqua, solventi, sgrassanti e liquidi aggressivi.

Pulizia e Manutenzione

I controsoffitti metallici data la facilità di lavaggio e pulizia presentano benefici anche a livello di igiene.
Per eliminare residui di polvere, macchie o aloni pur essendo semplice la pulizia deve essere eseguita accuratamente con un panno pulito ed asciutto o con detergenti neutri non abrasivi e disinfettanti non aggressivi.

PROFILSYSTEM®

Give life to your project

ITALIA
Sede operativa & showroom

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy
tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733
www.profilsystem.com

DUBAI
Ufficio commerciale & showroom

TOP 27 CONSULTING JLT
Office 3205 - JBC2
Cluster V - JLT
Dubai - United Arab Emirates
middleeast@profilsystem.com

CHILE
Ufficio commerciale & showroom

COMERCIAL E.V.A. Limitada
Avenida La Dehesa 1844
Ufficio 714
Lo Barnechea, Santiago de Chile
tel: +59 9 51599037
info@nenzi.cl

SPAGNA
Ufficio commerciale & showroom

PROFILSYSTEM EPC
Techos de Aluminio
C/ Lluís Companys, 52
08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona
tel: +34 666 431 921
info@profilsystem.es

I nostri uffici sono a vostra disposizione

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA:

Elis Zappino
elis@profilsystem.com
Skype ID elis.zappino

Dott. Riccardo Ghezzi
riccardo@profilsystem.com
Skype ID ghezziriccardo

UFFICIO COMMERCIALE ESTERO:

Dott. Alexa Maj
export@profilsystem.com
Skype ID Alexa Maj

UFFICIO TECNICO:

Arch. Manuela De Cristofaro
tecnico@profilsystem.com
Skype ID Manuela De Cristofaro

UFFICIO SPEDIZIONI:

Chiara Talon
chiara.talon@profilsystem.com
Skype ID talon.chiara