PROFILSYSTEM®

Give life to your project

Jolly H30 y Jolly B10

Jolly H30 y B10

Descripción

Las rejillas Jolly H30 y B10 son falsos techos modulares a células cuadradas o rectangulares.
Los modelos Jolly proporcionan una sensación particular de ligereza dada por la estructura portante del sistema.

Apreciable sobre todo cuando instalado en grandes superficies, la rejilla Jolly diseña un verdadero falso techo pattern.
A diferencia del Jolly H30, Jolly B10 además tiene un perfil perimetral que permite enmascarar la estructura.

Jolly es ideal para: esconder sistemas de ventilación, blindar aparatos iluminantes, realizar techos para ascensores, instalaciones verticales y decorativas.

Datos principales

Módulo Panel	-Mód. Jolly H30 y B10: 595 x 595 mm
Mallas	25 x 25 mm 30 x 30 mm 37.5 x 37.5 mm 50 x 50 mm 60 x 60 mm 75 x 75 mm 86 x 86 mm 100 x 100 mm 120 x 120 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm
Material y Color	-Aluminio prepintado: RAL 9003, 9006 (RAL personalizables a petición)
Absorción Acústica	Tejido no tejido negro

Jolly H30 y B10 — Secciones — Estructura Utilizable

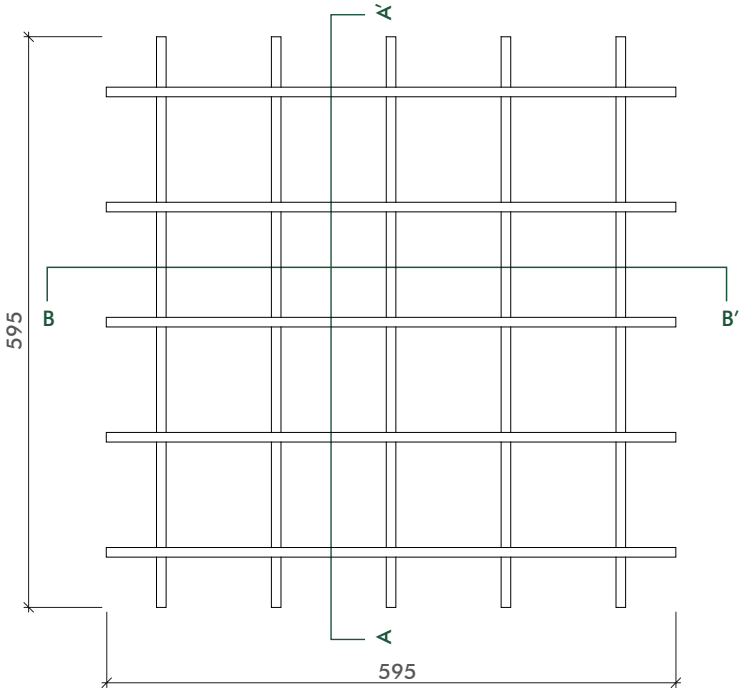



STD 30



T15



STD 40



T24

*Suministrado a listones sueltos; (a petición podrán suministrarse los módulos pre-ensamblados)

Sección A - A'

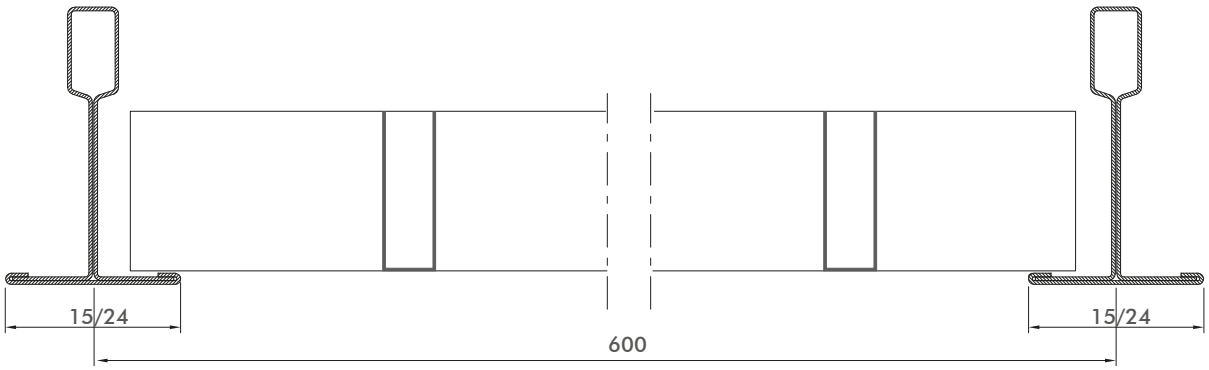

Sección B - B'

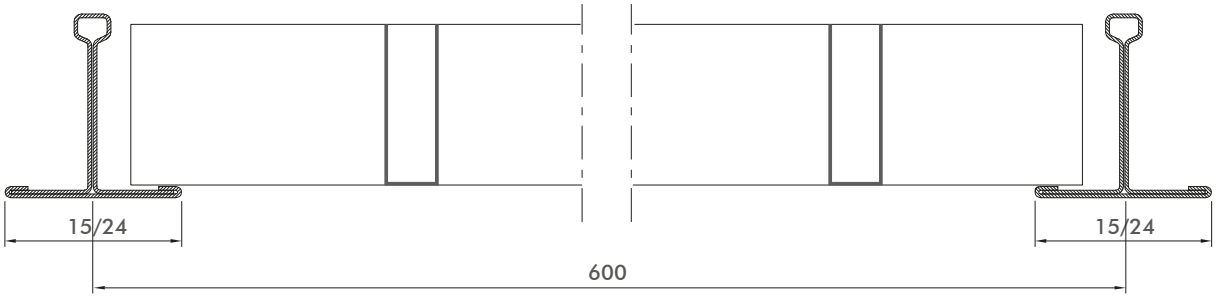

Acabados Perimetrales

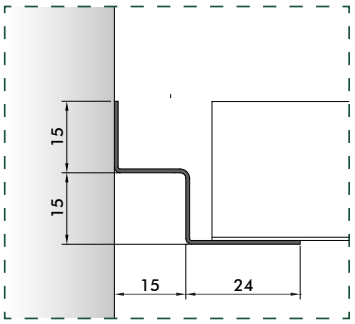

P11_L 3000 mm

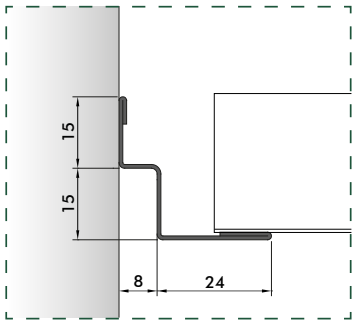

P11/A_L 3050 mm

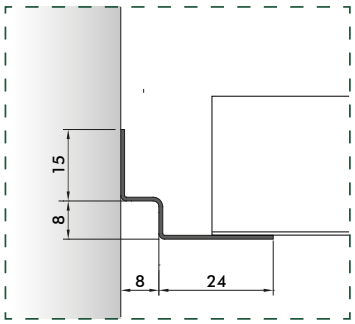

P12_L 3000 mm

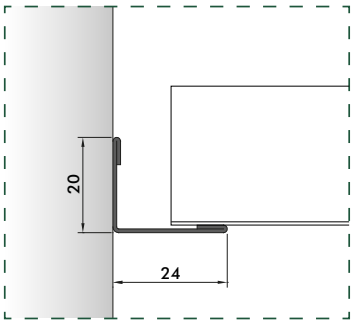

P2_L 3000 mm

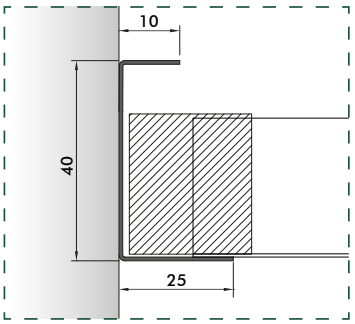

P4 *_L 3000 mm

Cada perfil puede realizarse en acero preprintado, acero postpintado y aluminio prepintado.
También es posible realizar perfiles perimetrales con sección a medida sobre la base de las solicitudes del cliente.

* se recomienda montaje con poliestireno de endurecimiento. Poliestireno a solicitar durante la fase del pedido.

Rendimiento y datos técnicos

Contenido reciclado(%)*	Clase de reacción al fuego**	%RH
≤30	A1	95

* Tenga en cuenta que todos los productos de aluminio y acero son 100% reciclables.
** Uso previsto del producto según EN13501-1
*** para cualquier otra información técnica, póngase en contacto con nuestras oficinas técnicas y comerciales.

Indicaciones generales

Estándares Técnicos

Todos los productos Profilsystem están marcados CE de acuerdo con la normativa EN 13964.
Además están acompañados de la Declaración de Prestación (D.o.P.) según lo previsto en el reglamento europeo 305/11 en materia de introducción en el mercado de los productos de construcción.
Para aplicaciones en entornos particularmente agresivos como piscinas, instalaciones industriales con gases químicos y/o corrosivos verificar el material y el tratamiento superficial más adecuado con la oficina técnica o comercial de Profilsystem Desio S.R.L.

Almacenamiento

Todos los productos se embalan cuidadosamente, se colocan en paletas especiales y están asegurados mediante celofán y flejado, si necesario también con ángulos de cartón, pluriball y poliestireno para reducir al mínimo el riesgo durante el transporte. Siempre se recomienda manejar todos los embalajes con el mayor cuidado, evitando golpes y manipulaciones que puedan dañar el contenido.
El material embalado hasta el momento de la retirada se conserva en lugares cerrados, secos y limpios.

No exponer a fuentes de calor y no dejar al sol los productos con envoltura.

Instalación

Los falsos techos están instalados manualmente por el instalador en función de la tipología y del model elegido. El material tendrá que conservarse en lugar cubierto y seco y se recomienda liberarlo de los embalajes solo al momento de la instalación. No apoyar en el suelo y no dejar los productos en la obra sin el embalaje original expedido en el momento de la entrega.
Evitar que los productos entren en contacto con agua, solventes, desengrasantes y líquidos agresivos.

Limpieza y mantenimiento

Los falsos techos métalicos dada la facilidad de lavado y limpieza presentan beneficios también a nivel de higiene.
Para eliminar residuos de polvo, manchas o halos aunque sea simple la limpieza debe realizarse cuidadosamente con un paño limpio y seco o con detergentes neutros no abrasivos y desinfectantes no agresivos.

PROFILSYSTEM®

Give life to your project

ITALIA
Sede operativa & showroom

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy
tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733
www.profilsystem.com

DUBAI
Oficina comercial & showroom

TOP 27 CONSULTING JLT
Office 3205 - JBC2
Cluster V - JLT
Dubai - United Arab Emirates
middleeast@profilsystem.com

CHILE
Oficina comercial & showroom

COMERCIAL E.V.A. Limitada
Avenida La Dehesa 1844
Ufficio 714
Lo Barnechea, Santiago de Chile
tel: +59 9 51599037
info@nenzi.cl

ESPAÑA
Oficina comercial & showroom

PROFILSYSTEM EPC
Techos de Aluminio
C/ Lluís Companys, 52
08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona
tel: +34 666 431 921
info@profilsystem.es

Nuestras oficinas están a su disposición

OFICINA COMERCIAL ITALIA:

Elis Zappino
elis@profilsystem.com
Skype ID elis.zappino

Dott. Riccardo Ghezzi
riccardo@profilsystem.com
Skype ID ghezziriccardo

OFICINA COMERCIAL EXTRANJERO:

Dott. Alexa Maj
export@profilsystem.com
Skype ID Alexa Maj

OFICINA TÉCNICA:

Arch. Manuela De Cristofaro
tecnico@profilsystem.com
Skype ID Manuela De Cristofaro

OFICINA DE ENVÍOS:

Chiara Talon
chiara.talon@profilsystem.com
Skype ID talon.chiara