



**PROFILSYSTEM®**

*Give life to your project*

**Panneau D-Ten**



## Panneau D-Ten



### Description

D-Ten est un modèle de plafond en métal à structure cachée.

Fabriqué avec des panneaux montés avec un profil triangulaire, ce type de panneau est idéal pour les environnements où l'étanchéité à l'air et à la poussière est requise (comme dans les chambres stériles des hôpitaux, des cantines, des cuisines, etc.).

D-Ten, en fait, se caractérise par une section spéciale des bords qui contient un joint, un élément qui garantit l'étanchéité à l'air et à la poussière.

Il peut être assemblé avec une légère pression et peut être facilement inspecté à l'aide de spatules spéciales.

### Caracteristiques du panneau

#### Module de panneau

-Mod. D-Ten: 600x600 mm

-Acier prélaqué:  
RAL 9010, 9003, 9006


-Acier postlaqué:  
RAL 9010, 9003, 9006

-Aluminium prélaqué:  
RAL 9003, 9006


(autres couleurs disponible sur demande)

#### Matériau et Couleur


## Panneau D-Ten

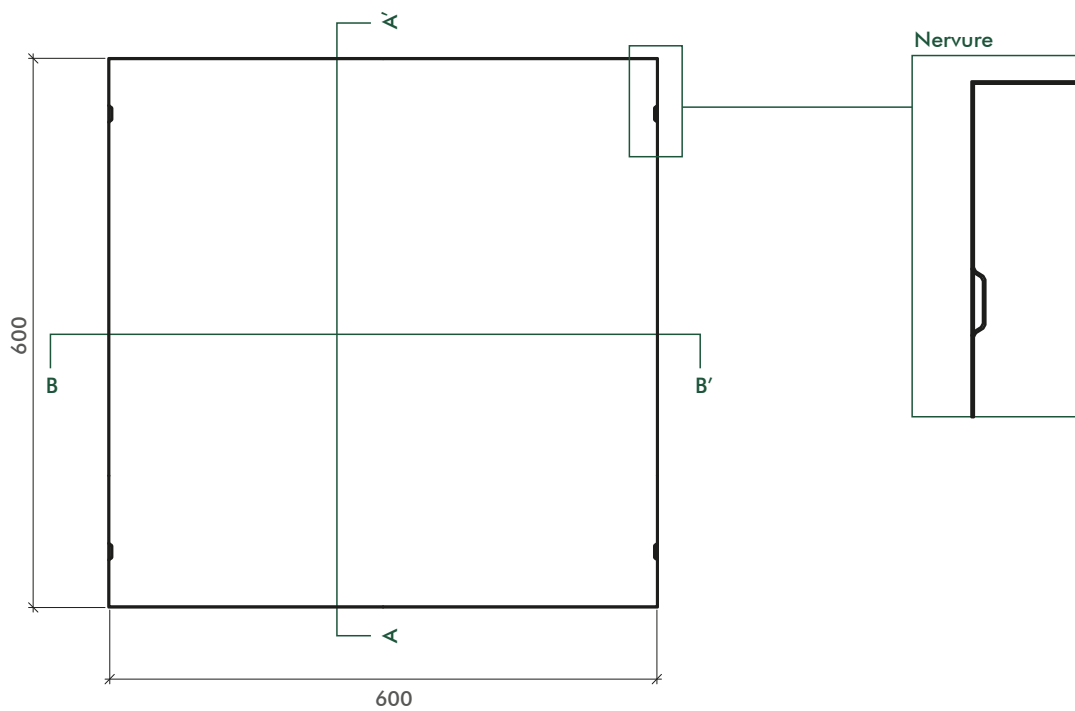


### Section A - A' \_ Coins Arrondis

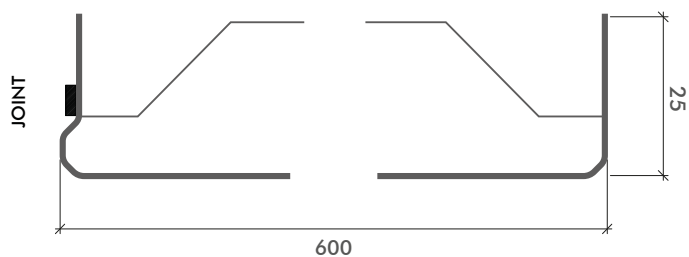


### Section B - B' \_ Coins Arrondis

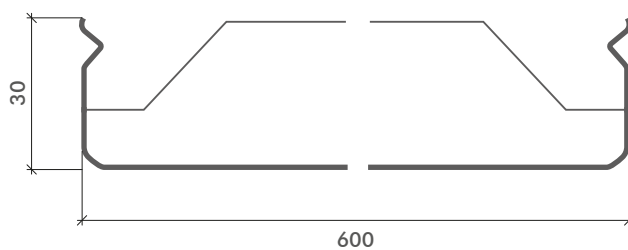

### Section A - A' \_ Coins à 90°

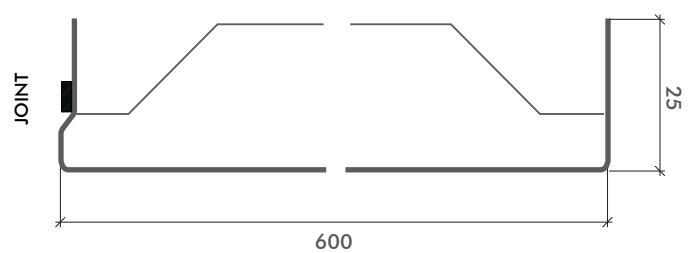

### Section B - B' \_ Coins à 90°

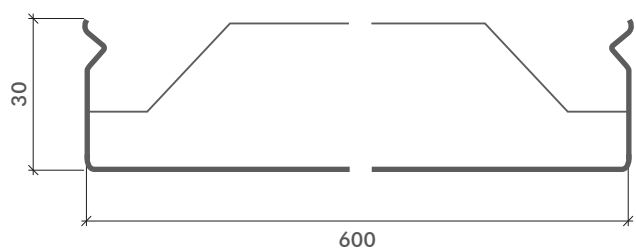

## Suspension avec Structure Simple

## Incidence




Le System de Suspension à Structure Simple est composé par: Profil Triangulaire, il a une section particulier que permet d'encastrer les nervures qui se trouvent sur la cote du panneau D et par la Clip, avec laquelle le Profil Triangulaire est suspendu.

### Panneau 600x600


Profil triangulaire	1,70 ml/mq
Clip	2,00 pcs/mq
Couplage pour profil Triang.	0,4 pcs/mq
Tige	2,00 pcs/mq

### Section C - C'

### Section C -C' avec clip anti-décrochage

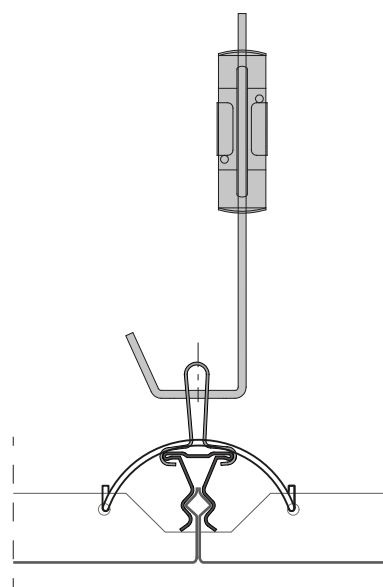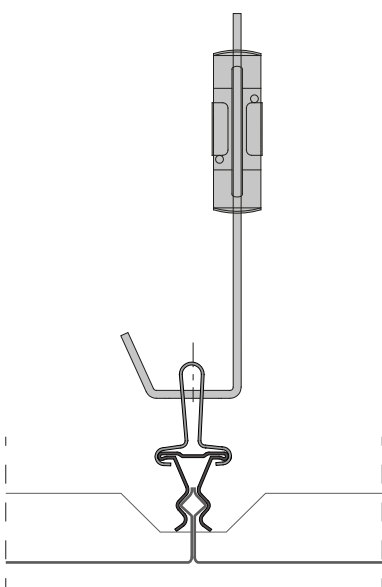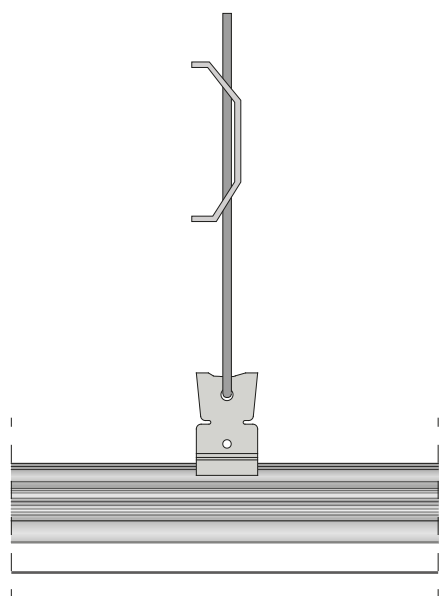

### Profil triangulaire + Couplage

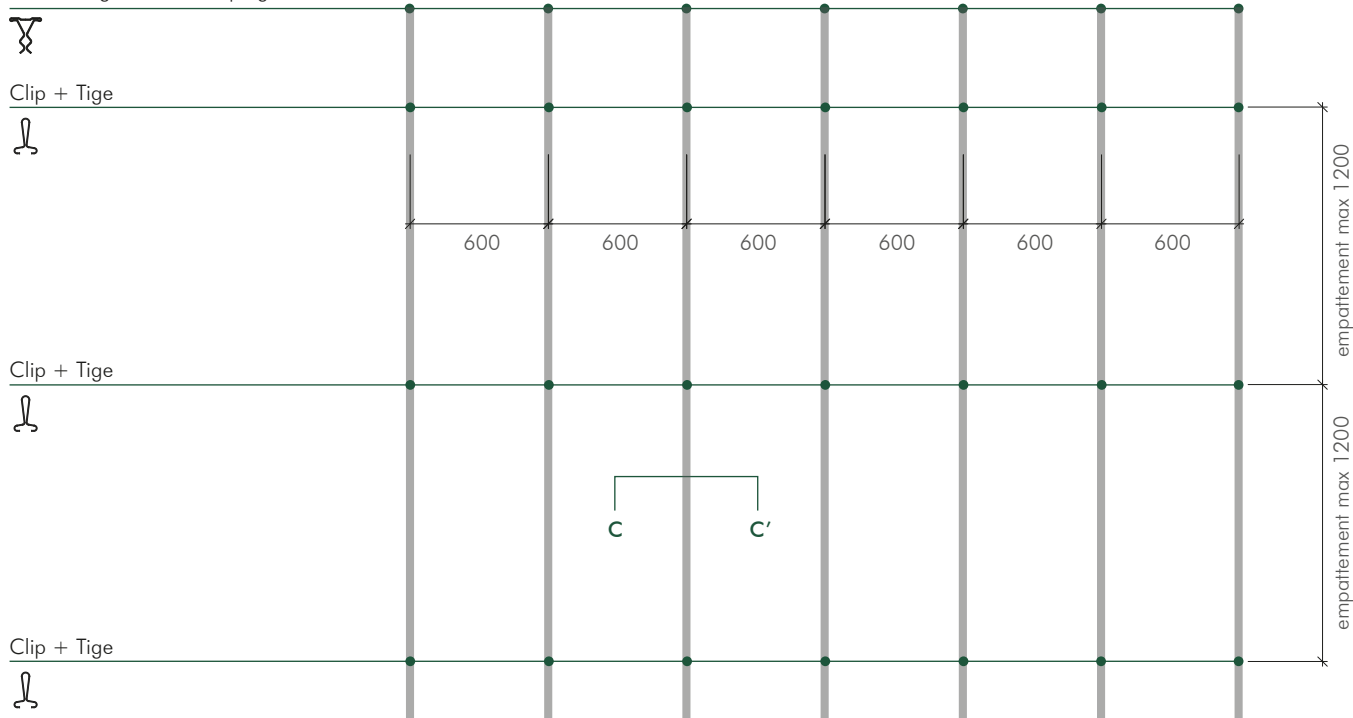

## Suspension avec Double Structure

## Incidence

La Suspension à Structure Double, est composée par une maille orthogonale donnée par le Profil Triangulaire avec Clip de suspension intégrés avec Profils à U. Les Clips, qui soutiennent le Profil Triangulaire sont piégées dans les percements du Profil U.

### Panneau 600x600




Profil U	0,84 ml /mq
Couplage pour profil U	1,00 pcs/mq
Profil Triangulaire	1,70 ml /mq
Couplage pour profil Triang.	0,4 pcs/mq
Clip	2,00 pcs/mq
Tige	1,00 pcs/mq

Suspension avec tige


Suspension avec barre filetée

Section C -C'


Section C -C' avec clip anti-décrochage

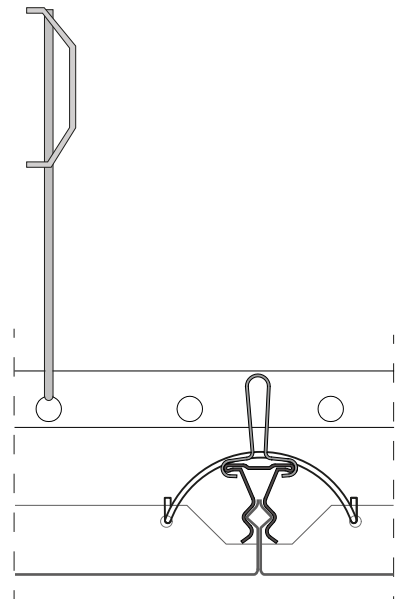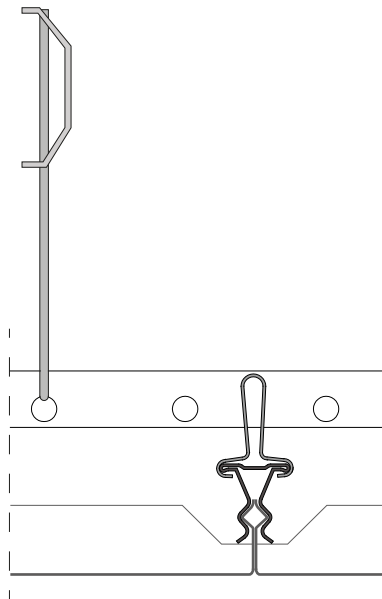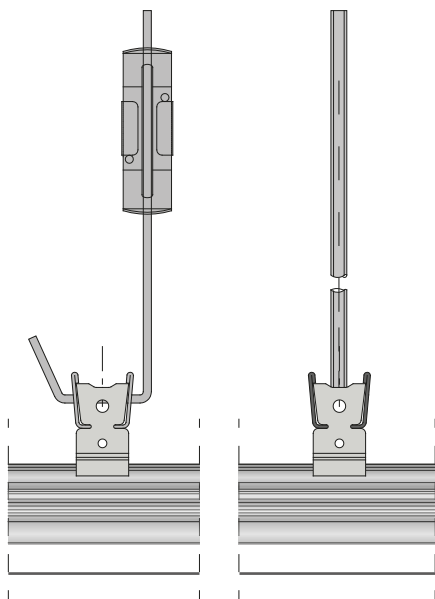


Profil Triangulaire + Couplage

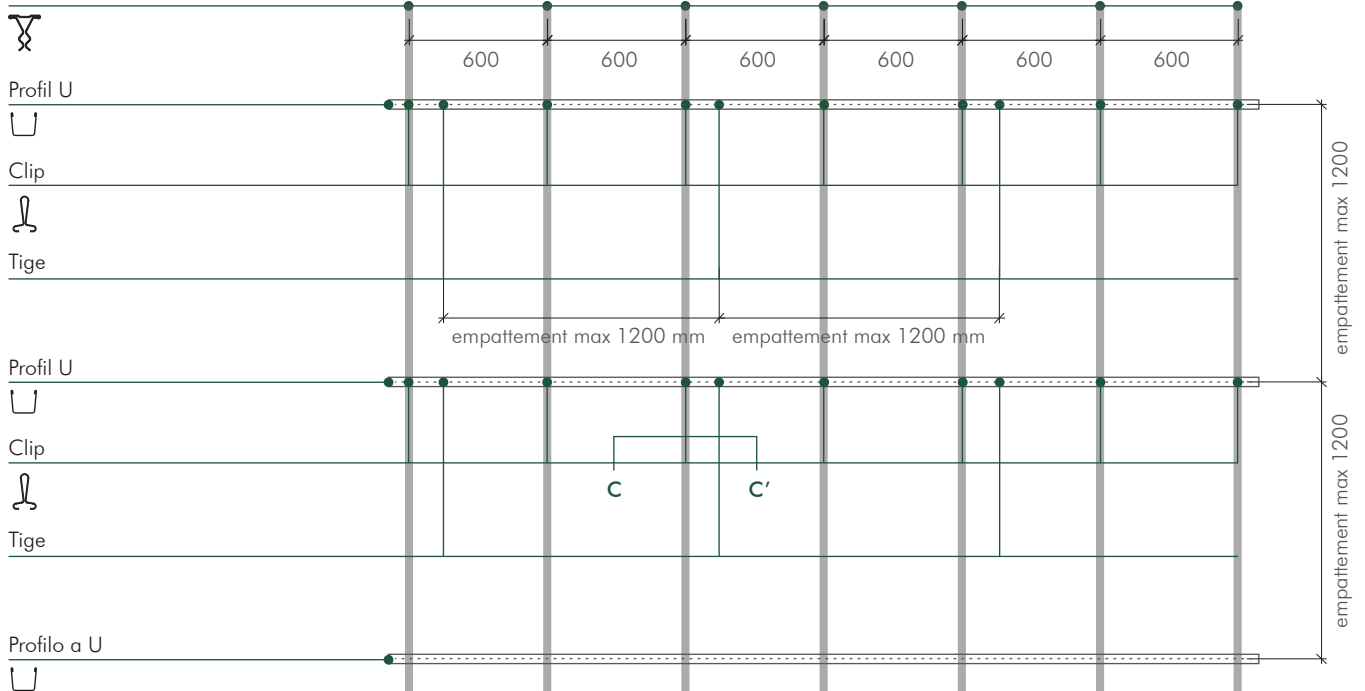


## Profils de périmètre

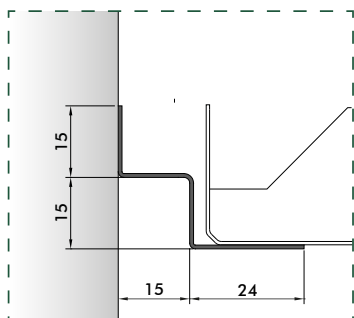


P11\_L 3000 mm

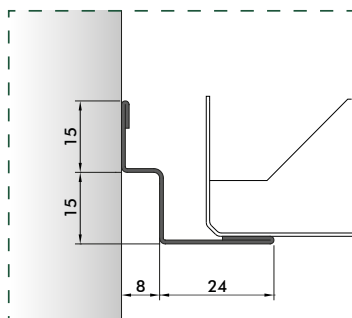


P11/A\_L 3050 mm

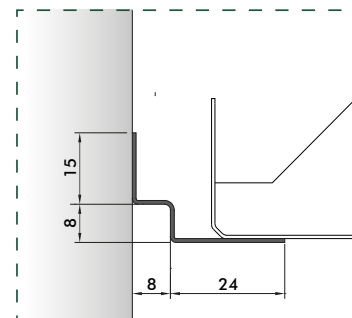


P12\_L 3000 mm

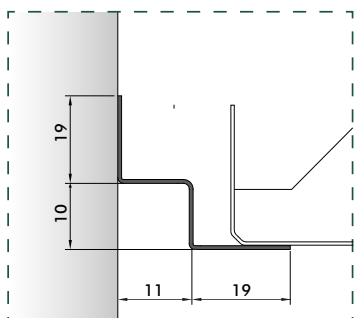


P15/A\_L 3000 mm

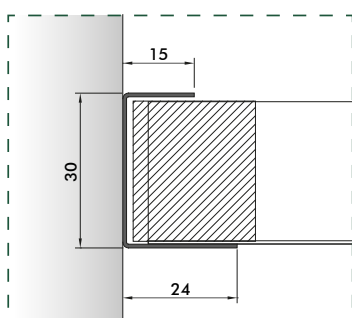

P10 \*\_L 3000 mm

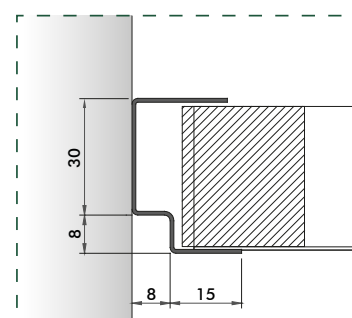

P13 \*\_L 3000 mm

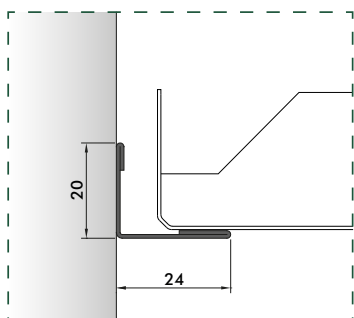


P2\_L 3000 mm

Chaque profil peut être créé avec une section personnalisée en fonction des demandes du client.

\* nous recommandons de monter avec du polystyrène rigide. Polystyrène à demander lors de la commande.

## Demi Profil Triangulaire

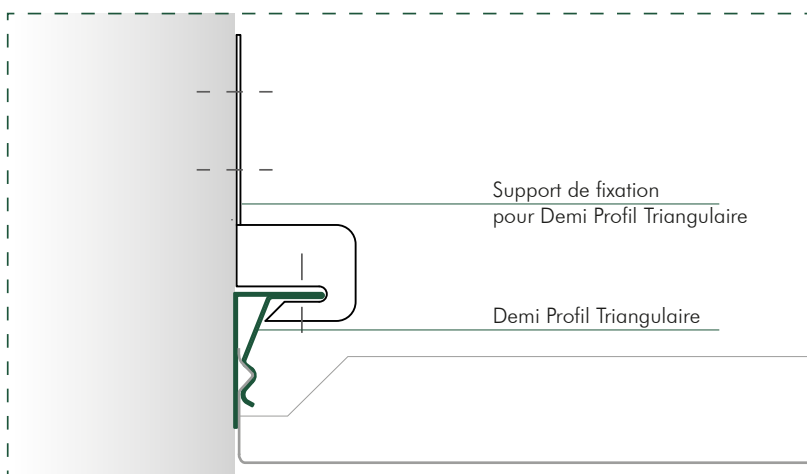

Demi Profil Triangulaire\_L 4000 mm

Le Demi Profil Triangulaire permet la réalisation de plafonds métalliques à structure complètement cachée.

En fait, avec ce profil particulier, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres profils de périmètre.

## Indications générales

### Normes Techniques

Tous les produits Profilsystem sont marqués CE selon EN 13964. Ils sont également accompagnés de la Déclaration de Performance (D.o.P.) comme l'exige le règlement européen 305/11 concernant la mise sur le marché des produits de construction.

Pour les applications dans des environnements particulièrement agressifs tels que piscines, installations industrielles à fumées chimiques et / ou corrosives, vérifiez le matériau et le traitement de surface les plus adaptés auprès du bureau technique ou commercial de Profilsystem.

### Stockage

Tous les produits sont emballés avec soin et paletisés, si nécessaire sont utilisés aussi des angles en carton, papier à bulles et polystyrène, pour minimiser le risque pendant le transport.

Nous traitons tous les emballages avec beaucoup de soin en évitant les manipulations qui peuvent endommager le contenu.

Ensuite le matériel doit être stocké dans un lieu clos, sec et propre.

Ne pas exposer aux sources de chaleur et ne pas laisser les produits filmés au soleil.

### Installation

Les plafonds sont installés manuellement selon la typologie du modèle choisi.

Le matériel doit être stocké en lieu couvert et sec. Il est recommandé de le déballer quand il doit être installé. Ne pas poser à terre les produits sans emballage. Éviter le contact avec l'eau et substances nocives.

### Nettoyage et Manutention

Etant donné leur facilité de nettoyage, les faux plafonds, présentent aussi des avantages au niveau hygiénique.

Pour éliminer les résidus de la poussière et taches, il faut utiliser délicatement un chiffon propre et sec ou des détergents neutres, pas abrasif et des désinfectant pas agressifs.



**ITALIA****Siège Opérationnel & Showroom**

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy  
tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733  
[www.profilsystem.com](http://www.profilsystem.com)

**DUBAI****Bureau Commerciale & Showroom**

TOP 27 CONSULTING JLT  
Office 3205 - JBC2  
Cluster V - JLT  
Dubai - United Arab Emirates  
[middleeast@profilsystem.com](mailto:middleeast@profilsystem.com)

**CHILE****Bureau Commerciale & Showroom**

COMERCIAL E.V.A. Limitada  
Avenida La Dehesa 1844  
Ufficio 714  
Lo Barnechea, Santiago de Chile  
tel: +59 9 51599037  
[info@nenzi.cl](mailto:info@nenzi.cl)

**SPAGNA****Bureau Commerciale & Showroom**

PROFILSYSTEM EPC  
Techos de Aluminio S.L.  
Avinguda Garraf 15/B  
08880 Cubelles, Barcellona  
tel: +34 666 431 921  
[info@profilsystem.es](mailto:info@profilsystem.es)

**Nos bureaux sont à votre disposition****BUREAU COMMERCIAL  
ITALIEN:**

Elis Zappino  
[elis@profilsystem.com](mailto:elis@profilsystem.com)  
Skype ID [elis.zappino](#)

Dott. Riccardo Ghezzi  
[riccardo@profilsystem.com](mailto:riccardo@profilsystem.com)  
Skype ID [ghezziriccardo](#)

**BUREAU DES VENTES  
ÉTRANGER:**

Dott. Alexa Maj  
[export@profilsystem.com](mailto:export@profilsystem.com)  
Skype ID [Alexa Maj](#)

**BUREAU TECHNIQUE:**

Arch. Manuela De Cristofaro  
[tecnico@profilsystem.com](mailto:tecnico@profilsystem.com)  
Skype ID [Manuela De Cristofaro](#)

**BUREAU D'EXPÉDITION:**

Chiara Talon  
[chiara.talon@profilsystem.com](mailto:chiara.talon@profilsystem.com)  
Skype ID [talon.chiara](#)