PROFILSYSTEM®

Give life to your project

Jolly H30



Jolly H30

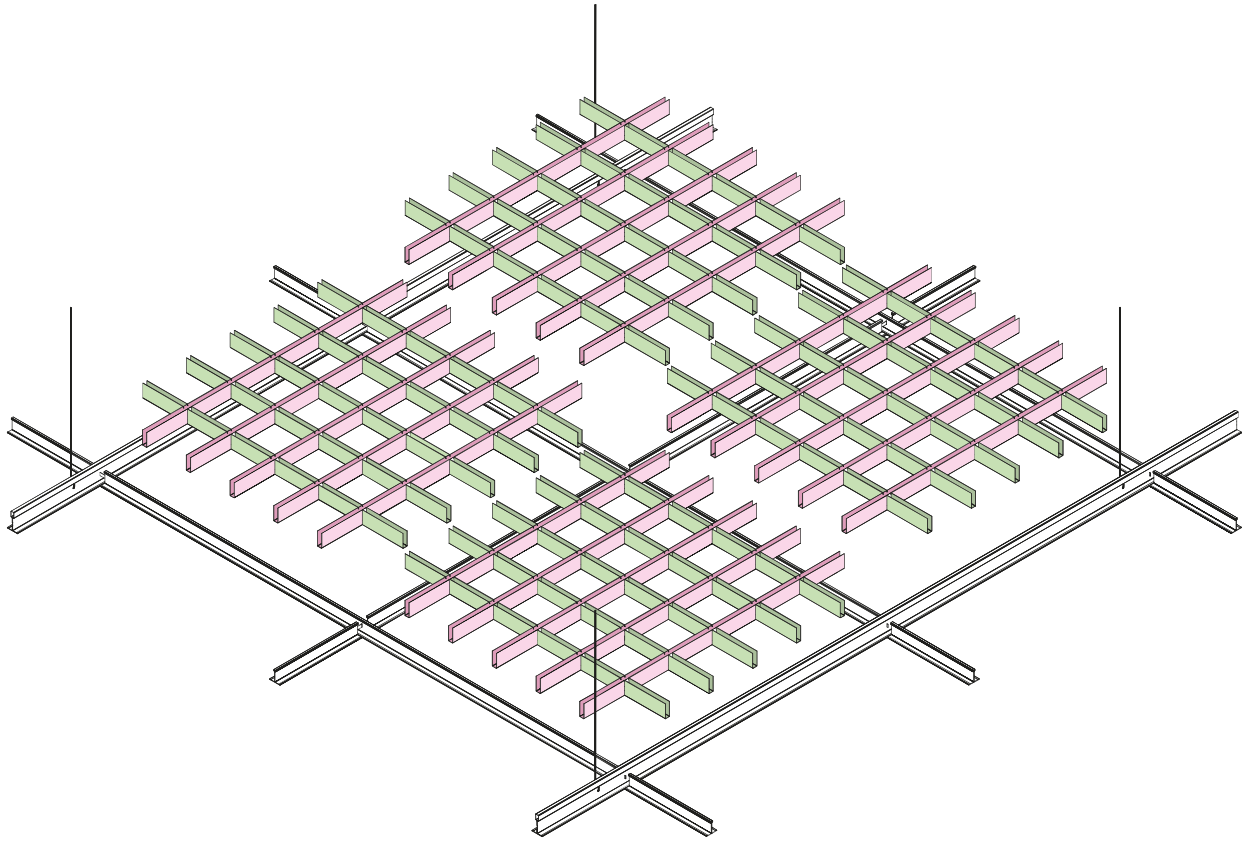

Caratteristiche tecniche

Modularità pannello

Jolly H30:
600 x 600 mm (595 X 595 mm)

Maglie

25 x 25	mm	86 x 86	mm
30 x 30	mm	100 x 100	mm
37.5 x 37.5	mm	120 x 120	mm
50 x 50	mm	150 x 150	mm
60 x 60	mm	200 x 200	mm
75 x 75	mm		

Materiali

Alluminio Preverniciato RAL 9003, 9006

**altri colori disponibili a richiesta*

Reazione al fuoco

A1
normativa di riferimento: UNI EN 13501-1

Resistenza all'umidità relativa (RH)

RH 95%

Sostenibilità

Recycled content
<30%

Green certifications
Leed, Well, Bream

VOC content
A+

Jolly H30 - Modulo

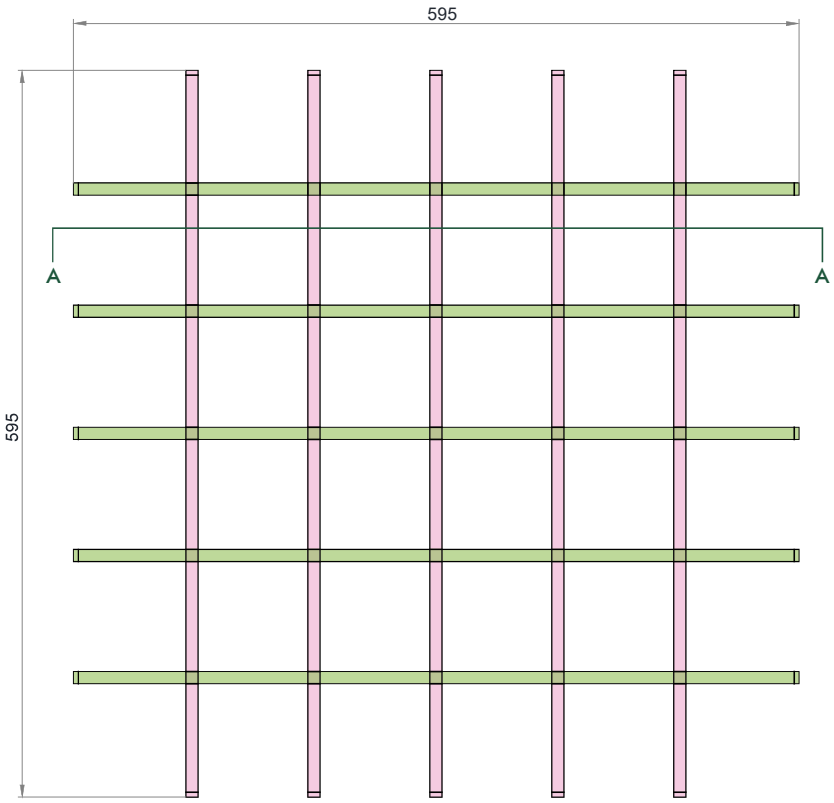

Elemento

EM / EF



B: 10 mm / H: 30 mm

*Fornito a listelli sciolti;
(a richiesta potranno essere
forniti i moduli preassemblati)

Struttura

T15



T24



Jolly H30 - Elementi

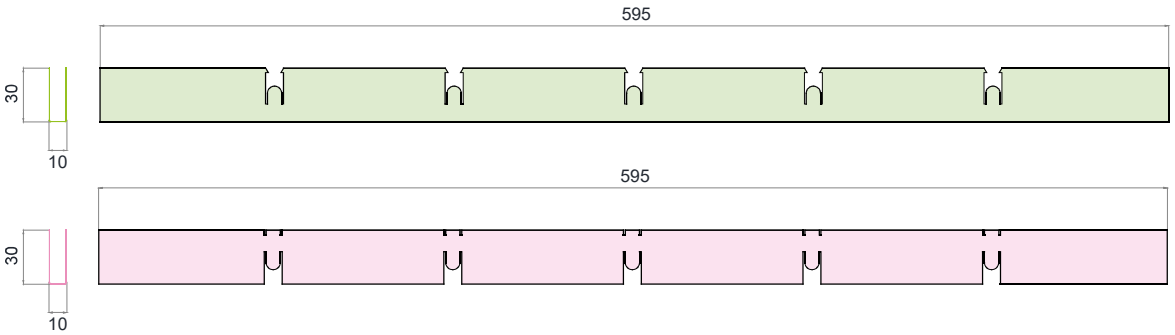

EM (maschio)

EF (femmina)

Jolly H30 - Sezione A-A

Jolly H30 su struttura T15

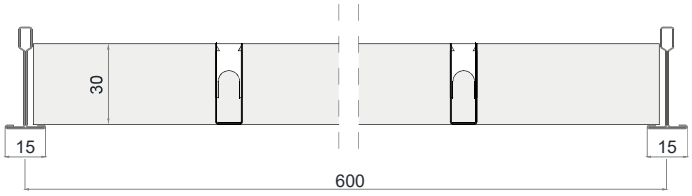

Jolly H30 su struttura T24

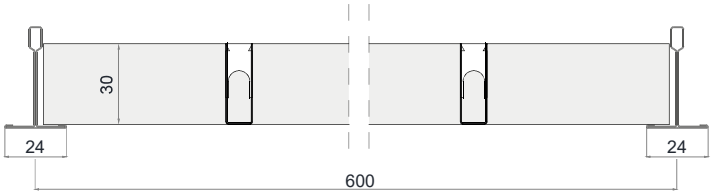

Jolly H30 - Maglie

25 x 25 mm

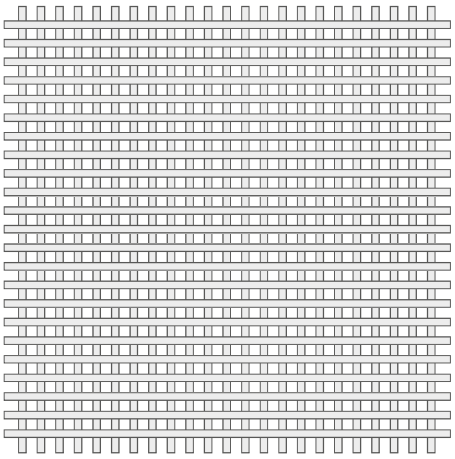

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
25 x 25	23	23

30 x 30 mm

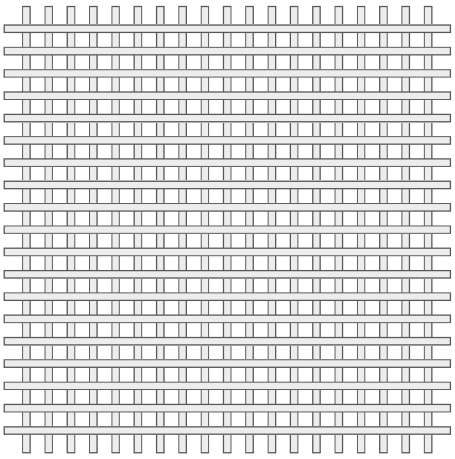

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
30 x 30	19	19

37.5 x 37.5 mm

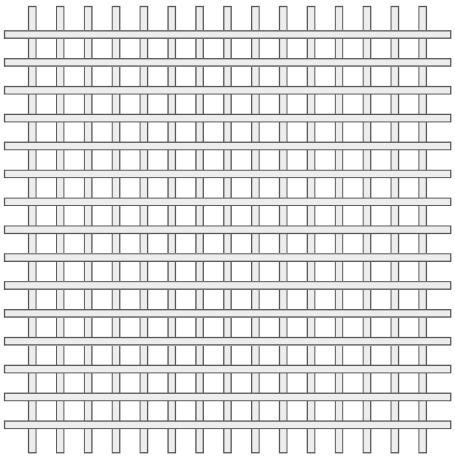

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
37.5 x 37.5	15	15

50 x 50 mm

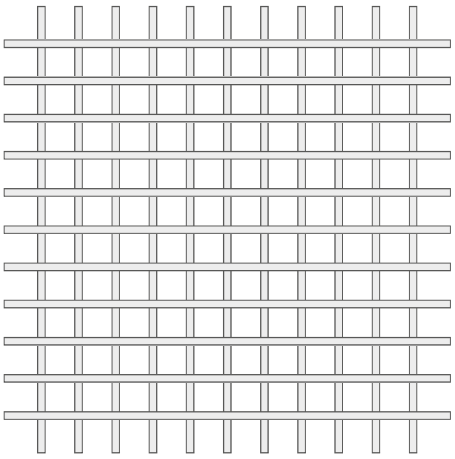

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
50 x 50	11	11

60 x 60 mm

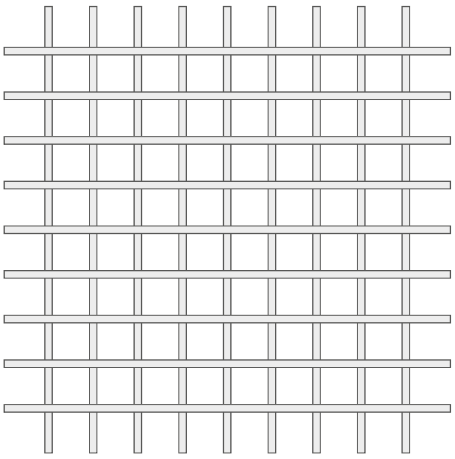

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
60 x 60	9	9

75 x 75 mm

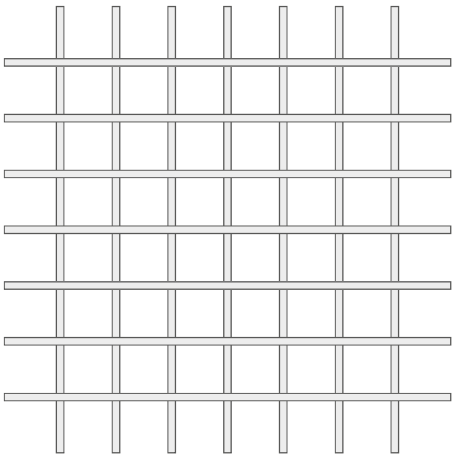

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
75 x 75	7	7

Jolly H30 - Maglie

86 x 86 mm

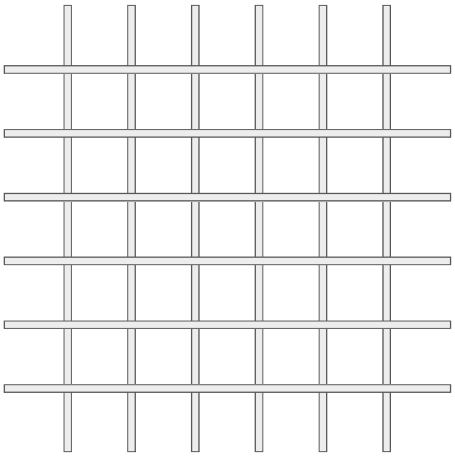

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
86 x 86	6	6

100 x 100 mm

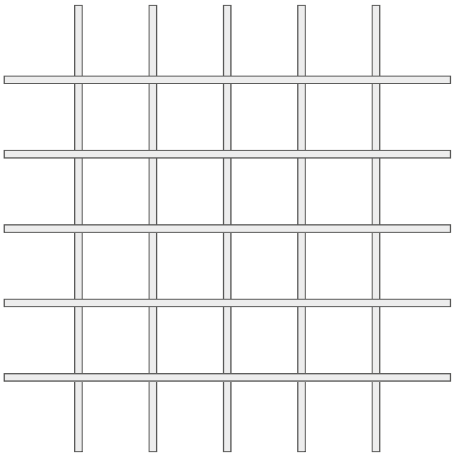

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
100 x 100	5	5

120 x 120mm

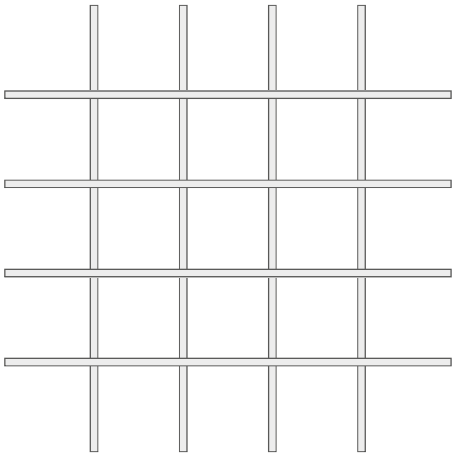

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
120 x 120	4	4

150 x 150 mm

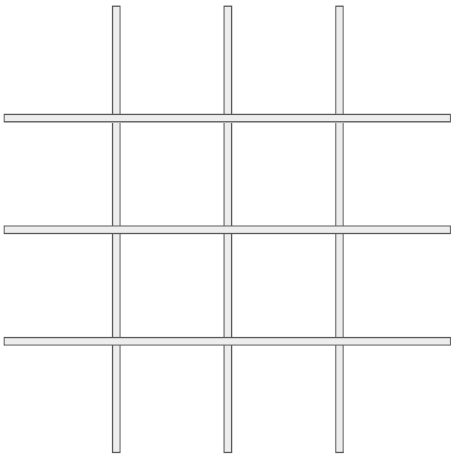

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
150 x 150	3	3

200 x 200 mm

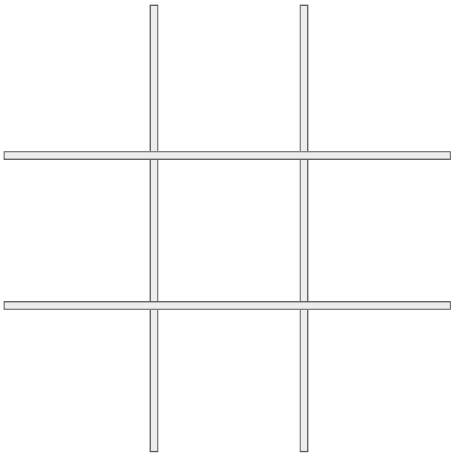

MAGLIA	QUANTITÀ DI ELEMENTI PER MODULO 600X600	
	EM (maschio)	EF (femmina)
200 x 200	2	2

Indicazioni Generali

Standard Tecnici

Tutti i prodotti Profilsystem sono marcati CE in accordo con la normativa EN 13964.
Inoltre sono accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) come previsto dal regolamento europeo 305/11 in materia di immissione sul mercato dei prodotti da costruzione.
Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi come piscine, stabilimenti industriali con esalazioni chimiche e/o corrosive verificare il materiale e il trattamento superficiale più idoneo con l'ufficio tecnico o commerciale di Profilsystem Desio S.R.L.

Stoccaggio

Tutti i prodotti vengono accuratamente imballati e riposti su appositi bancali e assicurate mediante cellofanatura e reggiatura, se necessario anche con angolari in cartone, pluriball e polistirolo per diminuire al minimo i rischi durante il trasporto. É sempre consigliato maneggiare tutti gli imballi con la massima cura, evitando urti e manipolazioni che possano danneggiare il contenuto.
Il materiale imballato fino al momento del ritiro viene conservato in luoghi chiusi, asciutti e puliti.
Non esporre a fonti di calore e non lasciare al sole i prodotti pellicolati.

Installazione

I controsoffitti vengono installati manualmente dal posatore a seconda della tipologia e del modello scelto. Il materiale dovrà essere conservato in luogo coperto e asciutto e si consiglia di liberarlo dagli imballi solo al momento dell'installazione. Non appoggiare a terra e non lasciare i prodotti in cantiere senza l'imballo originale rilasciato al momento della consegna.
Evitare che i prodotti vengano a contatto con acqua, solventi, sgrassanti e liquidi aggressivi.

Pulizia e Manutenzione

I controsoffitti metallici data la facilità di lavaggio e pulizia presentano benefici anche a livello di igiene.
Per eliminare residui di polvere, macchie o aloni pur essendo semplice la pulizia deve essere eseguita accuratamente con un panno pulito ed asciutto o con detergenti neutri non abrasivi e disinfettanti non aggressivi.

PROFILSYSTEM®

Give life to your project

I nostri uffici sono a vostra disposizione

ITALIA

Sede operativa & showroom

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy

tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733

www.profilsystem.com