PROFILSYSTEM®

Give life to your project

STD 30, STD 40, STD 50



STD 30, STD 40, STD 50

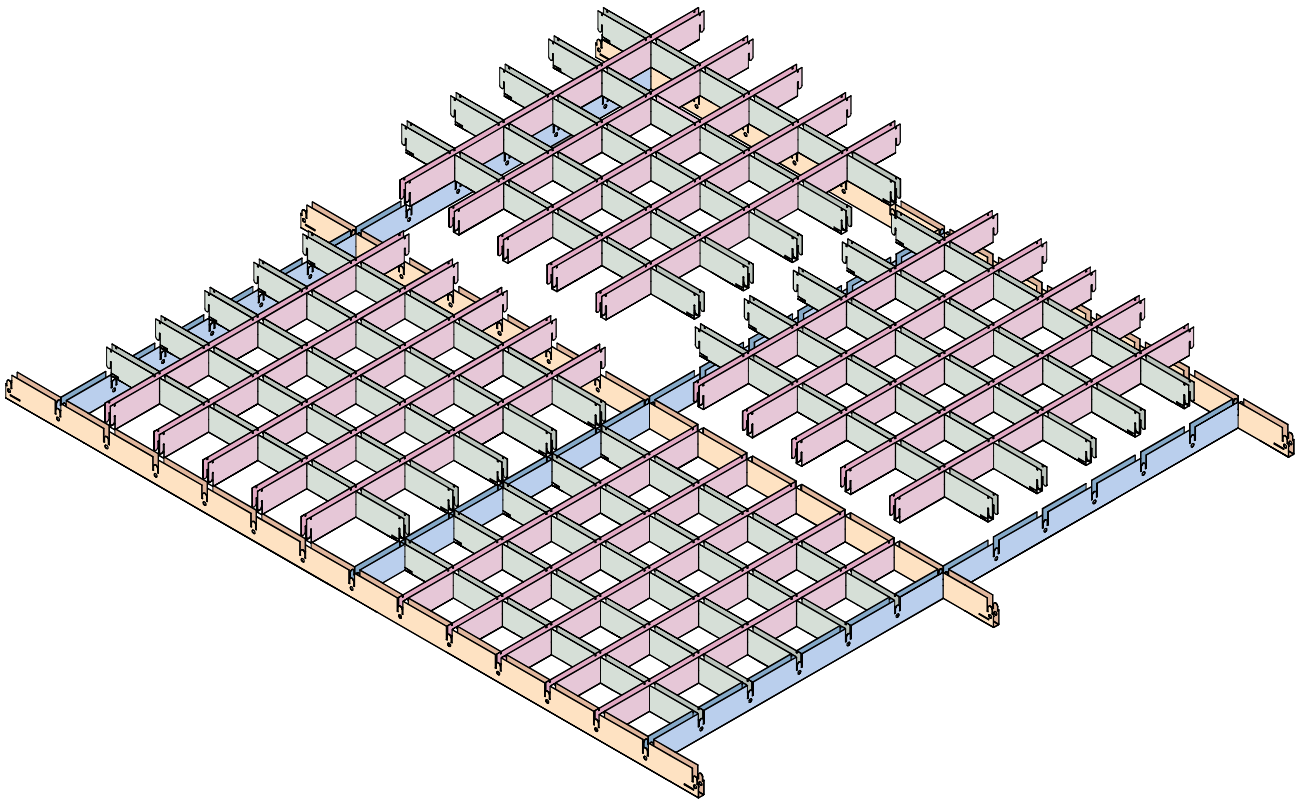

Caractéristiques techniques

Modularité des panneaux

STD30, STD40, STD50
600 x 600 mm (590 X 590 mm)

Réaction au feu

A1
norme de référence: UNI EN 13501-1

Mailles

25 x 25	mm	86 x 86	mm
30 x 30	mm	100 x 100	mm
37.5 x 37.5	mm	120 x 120	mm
50 x 50	mm	150 x 150	mm
60 x 60	mm	200 x 200	mm
75 x 75	mm		

Résistance à l'humidité relative (RH)

RH 95%

Matériau

Aluminium prélaqué RAL 9003, 9006

**autres couleurs sur demande*

Durabilité

Recycled content	Green certifications	VOC content
<30%	Leed, Well, Bream	A+

ISO 9001:2015 NR.12029/0

Toutes les dimensions sont nominales et exprimées en mm
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
Pour plus d'informations consulter - +39 0362 625652 - info@profilsystem.com

STD30, STD40, STD50 - Module

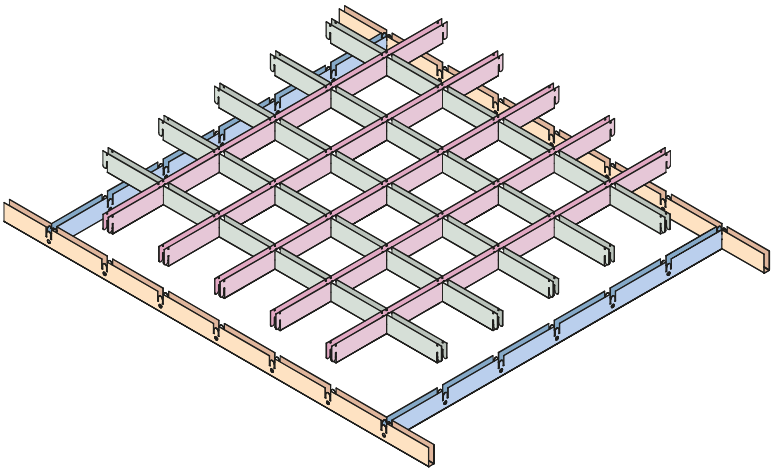

Elément



STD 30



STD 40



STD 50

section ELEMENTS EM et EF
section PORTEUR
section INTERMEDIAIRE

*Fourni en lamelles détachées; (les modules préassemblés pourraient être fournis sur demande)

STD30, STD40, STD50 - Eléments

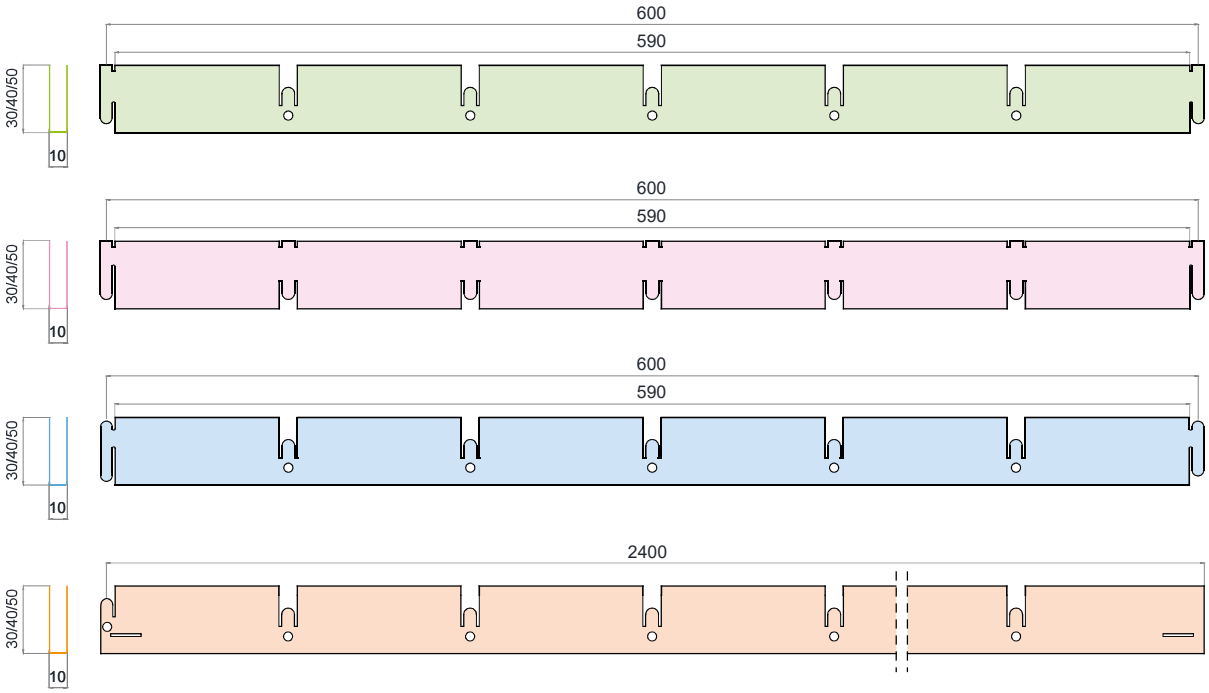

STD30, STD40, STD50 - Section A-A

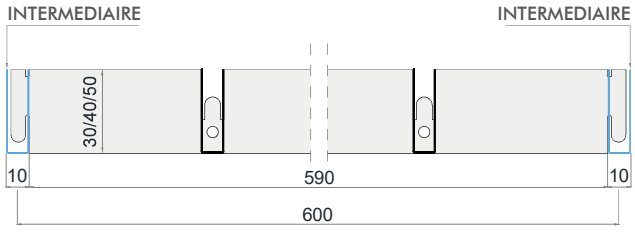

STD30, STD40, STD50 - Section B-B

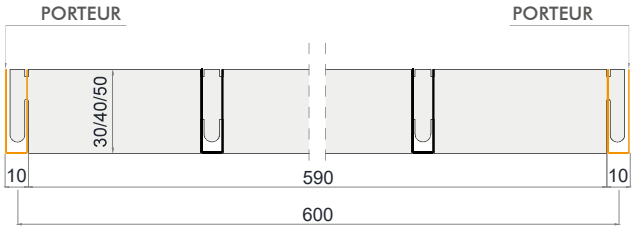

Toutes les dimensions sont nominales et exprimées en mm
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis
Pour plus d'informations consulter - +39 0362 625652 - info@profilsystem.com

STD30, STD40, STD50 - Mailles

25 x 25 mm

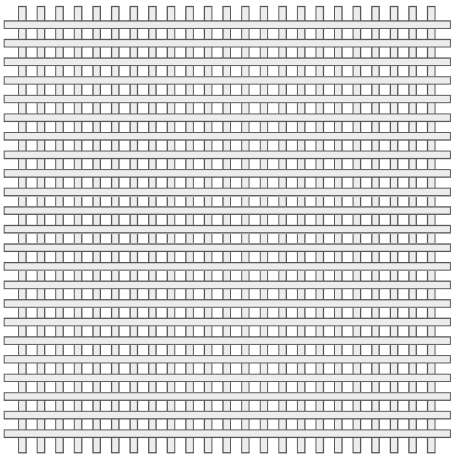

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
25 x 25	23	23

30 x 30 mm

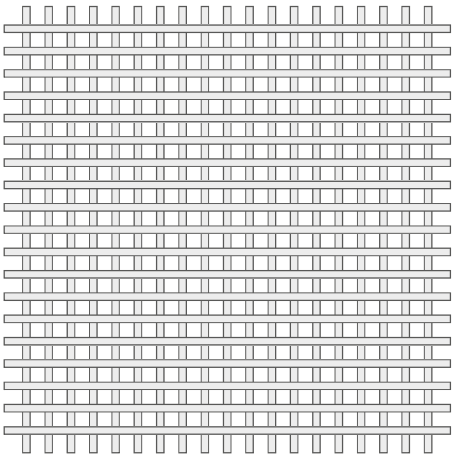

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
30 x 30	19	19

37.5 x 37.5 mm

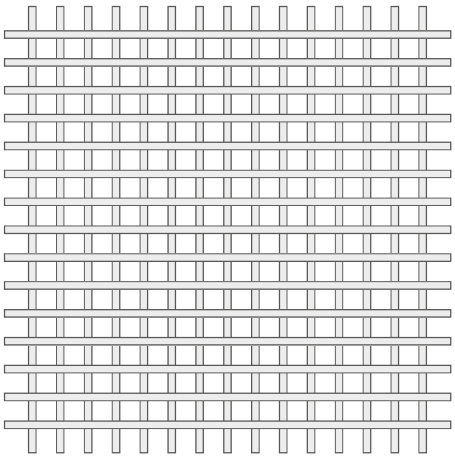

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
37.5 x 37.5	15	15

50 x 50 mm

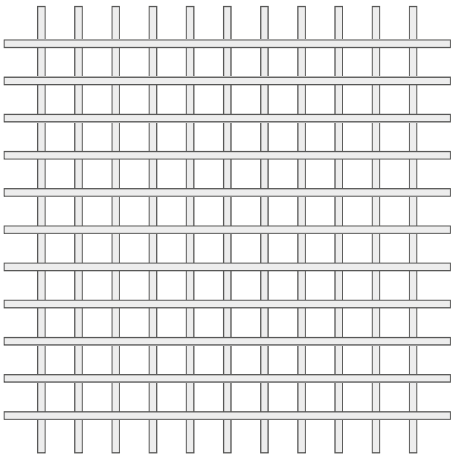

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
50 x 50	11	11

60 x 60 mm

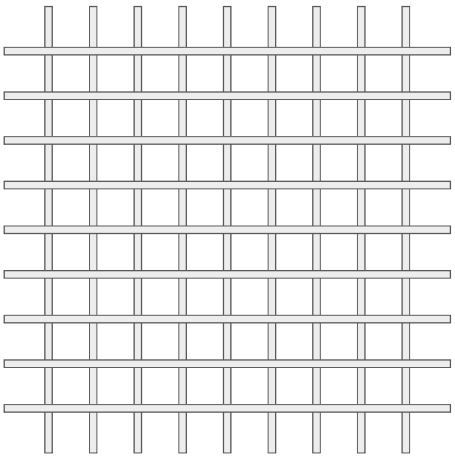

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
60 x 60	9	9

75 x 75 mm

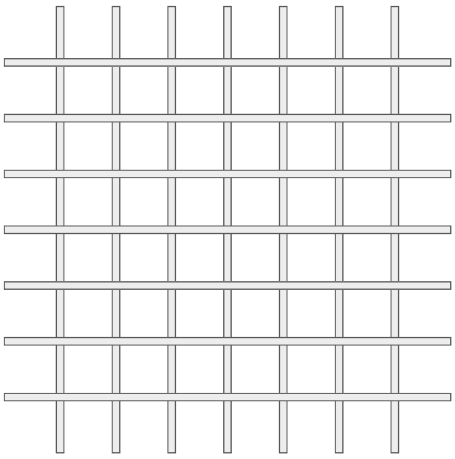

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
75 x 75	7	7

STD30, STD40, STD50 - Mailles

86 x 86 mm

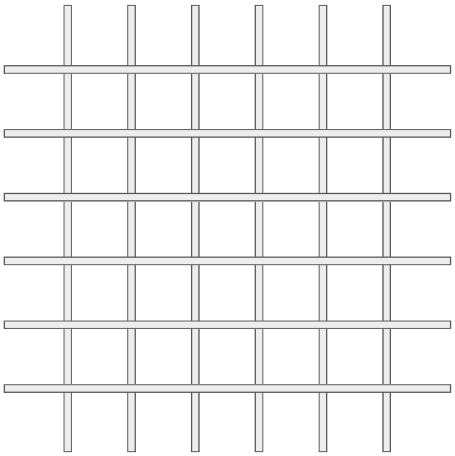

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
86 x 86	6	6

100 x 100 mm

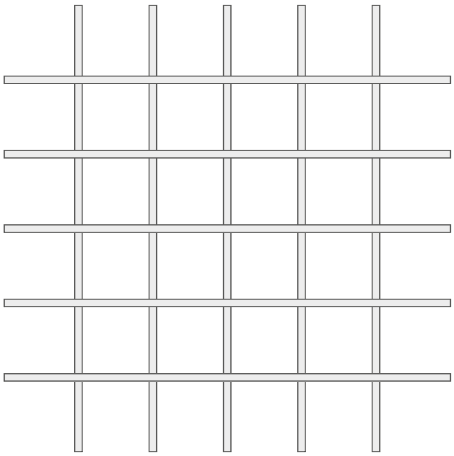

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
100 x 100	5	5

120 x 120mm

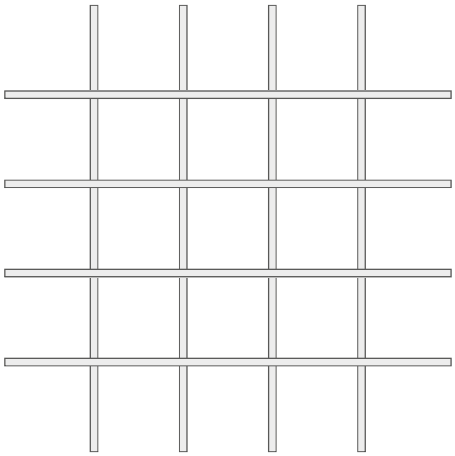

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
120 x 120	4	4

150 x 150 mm

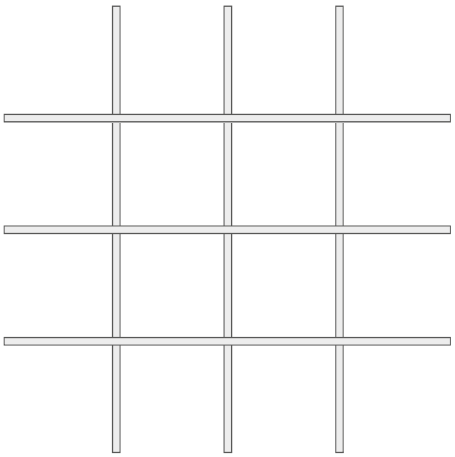

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
150 x 150	3	3

200 x 200 mm

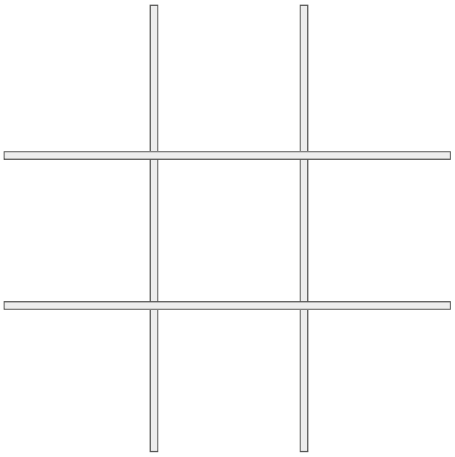

MAILLE	QUANTITE D'ELEMENTS PAR MODULE 600X600	
	EM (mâle)	EF (femelle)
200 x 200	2	2

Informations générales

Normes techniques

Tous les produits sont marqués CE conformément à la norme EN 13964. Ils sont également accompagnés de la Déclaration de Performance (D.o.P.) comme l'exige le Règlement européen 305/11 relatif à la mise sur le marché des produits de construction.
Pour les applications dans des environnements particulièrement agressifs tels que les piscines, les installations industrielles avec des fumées chimiques et/ou corrosives, vérifiez le matériau et le traitement de surface les plus appropriés auprès du service technique ou commercial de Profilsystem S.R.L.

Stockage

Tous les produits sont soigneusement emballés et placés sur des palettes spéciales et sécurisés par un emballage en cellophane et un cerclage, si nécessaire également avec des coins en carton, du papier bulle et du polystyrène pour minimiser les risques pendant le transport. Il est toujours recommandé de manipuler tous les emballages avec le plus grand soin, en évitant les chocs et les manipulations qui pourraient endommager le contenu.
Le matériel emballé jusqu'au moment de la collecte est stocké dans des endroits fermés, secs et propres.
Ne pas exposer à des sources de chaleur et ne pas laisser les produits filmés au soleil.

Installation

Les faux plafonds sont installés manuellement par l'installateur en fonction du type et du modèle choisis. Le matériel doit être stocké dans un endroit couvert et sec et il est conseillé de ne le libérer de son emballage qu'au moment de l'installation. Ne déposez pas de produits sur le sol ou ne les laissez pas sur place sans l'emballage d'origine libéré au moment de la livraison.
Ne laissez pas les produits entrer en contact avec de l'eau, des solvants, des dégraissants et des liquides agressifs.

Nettoyage et entretien

Les faux plafonds métalliques, compte tenu de la facilité de lavage et de nettoyage, présentent également des avantages en termes d'hygiène.
Pour éliminer les résidus de poussière, les taches ou les traces, bien que simple, le nettoyage doit être effectué en profondeur avec un chiffon propre et sec ou avec des détergents neutres non abrasifs et des désinfectants non agressifs.

PROFILSYSTEM®

Give life to your project

Nos bureaux sont à votre disposition

ITALIA

Siège opèrationel & Showroom

Via Don Luigi Sturzo,3 - 20822 Seveso (MB) Italy

tel: +39 0362 625652 - fax: +39 0362 306733

www.profilsystem.com